

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM2, RXM4, 250V, styki mieszane 2C/O 4C/O 10A

RXZE2M114

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy RXM z 4 C/O styk Przekaźnik wtykowy REXL z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przekaźnik wtykowy REXL z 4 C/O styk Przekaźnik wtykowy 782H z 4 C/O styk
skrótowa nazwa urządzenia	RXZ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
typ i konfiguracja styków	4 C/O

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V zgodnie z IEC < 300 V zgodnie z UL
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.34...1 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
kształt kołka	Płaski
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	30 mm
Masa produktu	0,051 kg

Środowisko pracy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL CSA Lloyd
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,600 cm
Szerokość opakowania 1	3,100 cm
Długość opakowania 1	7,000 cm
Waga opakowania 1	52,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,600 cm
Szerokość opakowania 2	8,900 cm
Długość opakowania 2	15,500 cm
Waga opakowania 2	552,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	11,572 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

 Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1
--	---

Use Better

 Materiały i opakowania


Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja


Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Nie

Dimensions

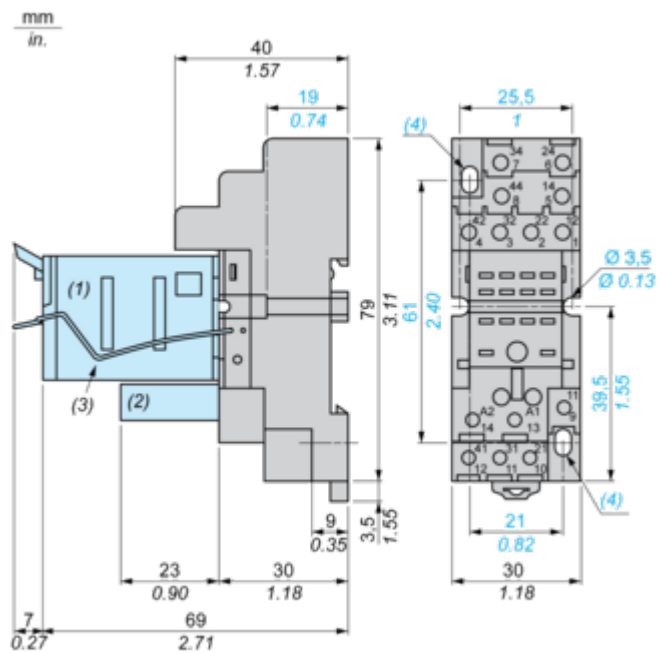


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.

Wiring Diagram

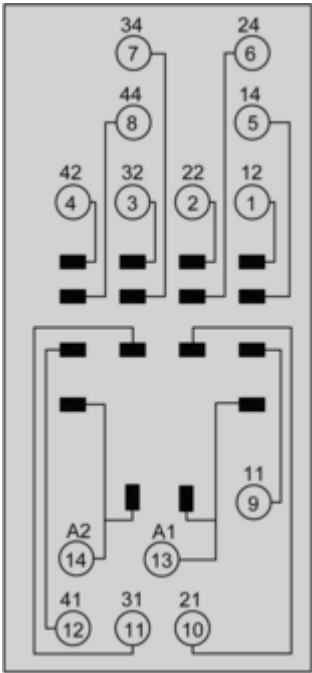

Dimensions

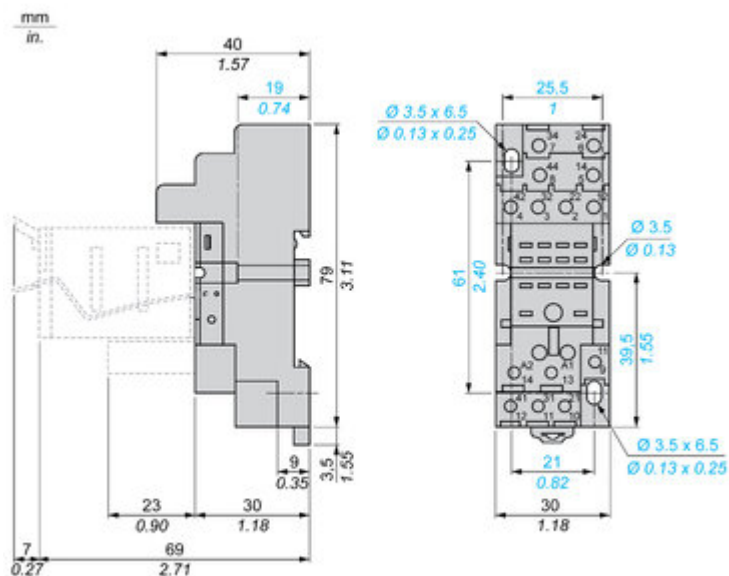

Zalety techniczne

Harmony Timer Relay



Cechy

Harmony Timer Relays

"Przycisk diagnostyczny" do natychmiastowego sprawdzenia obwodu wyjściowego, skrócenia czasu uruchomienia i rozwiązywania problemów

Kompatybilny z szeroką gamą zastosowań, w tym maszynami, budynkami, segmentami wodnymi i HVAC

Szeroki zakres czasu opóźnienia regulacji: od 0,01 s do 999 godzin.

Zgodność z normą IEC 60255-1 oraz szeroką pulą certyfikatów, takich jak UL, CE, CSA, EAC

Bezprecedensowa dokładność, konserwacja predykcyjna i bezpieczeństwo

Image of product / Alternate images

Alternative

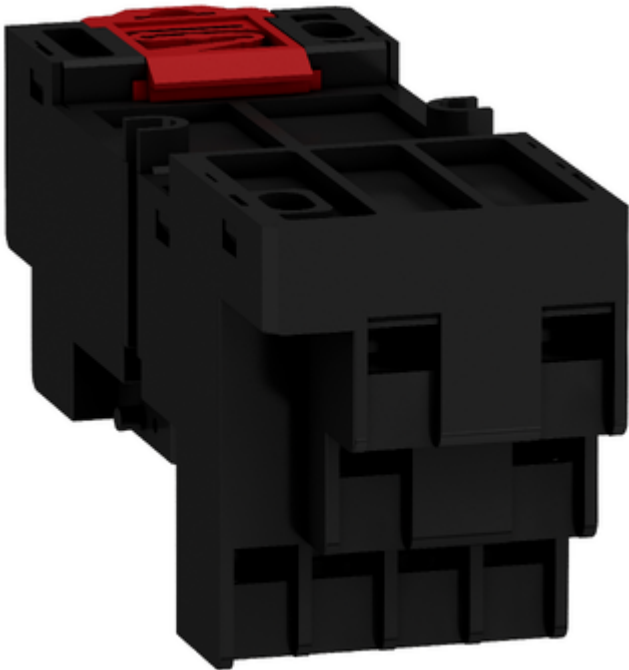






Image of product in real life situation

