

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVB Element świetlny Ø70 zielony światło ciągłe LED 24V AC/DC

XVBC2B3

### Parametry podstawowe

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVB Universal     |
| Typ produktu lub komponentu                      | Grupa wskaźników          |
| sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw.             |
| Rodzaj sygnalizacji                              | Stały                     |
| Średnica montażowa                               | 70 mm                     |
| Nazwa komponentu                                 | XVBC                      |
| materiał                                         | Poliwęglan                |
| źródło światła                                   | Zintegrowany LED, Zielony |
| typ żarówki                                      | Dioda LED zabezpieczona   |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 24 V AC/DC                |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| wersja urządzenia                               | Montaż niestandardowy, do 5 elementów              |
| przylązca - zaciski                             | Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                        |
| znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1              |
| obciążenie prądowe                              | < 47 mA AC/DC                                      |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                         |
| CAD szerokość całkowita                         | 70 mm                                              |
| CAD wysokość całkowita                          | 63 mm                                              |
| CAD głębokość całkowita                         | 70 mm                                              |
| Masa produktu                                   | 0,15 kg                                            |

### Środowisko pracy

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Stopień zabrudzenia                      | 2                                       |
| Certyfikaty produktu                     | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normy                                    | IEC 60947-5-1                           |
| Pokrycie ochronne                        | TC                                      |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C                             |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura otoczenia dla pracy                   | -25...50 °C                                                                                            |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa i na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa ii na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140    |
| stopień ochrony IP                                | IP65 na podstawie mocującej XVBZ0 zgodnie z IEC 60529<br>IP66 na jednostce bazowej zgodnie z IEC 60529 |
| stopień ochrony NEMA                              | Type 4X zgodnie z UL (wewnątrz)                                                                        |

## Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 7,96 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,067 cm |
| Długość opakowania 1           | 9,137 cm |
| Waga opakowania 1              | 137,4 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36       |
| Wysokość opakowania 2          | 30 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm    |
| Długość opakowania 2           | 40 cm    |
| Waga opakowania 2              | 5,542 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 288      |
| Wysokość opakowania 3          | 80 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 80 cm    |
| Długość opakowania 3           | 60 cm    |
| Waga opakowania 3              | 53,66 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil


Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Dimensions Drawings

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

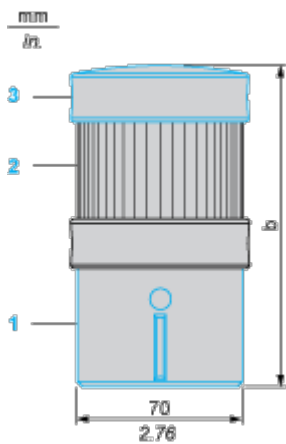


- (1) Base unit XVBC21, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) Cover (supplied with XVBC21 base unit)

| Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”) | b in mm | b in in. |
|----------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                              | 138     | 5.43     |
| 2                                                              | 201     | 7.91     |
| 3                                                              | 264     | 10.39    |
| 4                                                              | 327     | 12.87    |
| 5                                                              | 390     | 15.35    |

Indicator Bank with “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

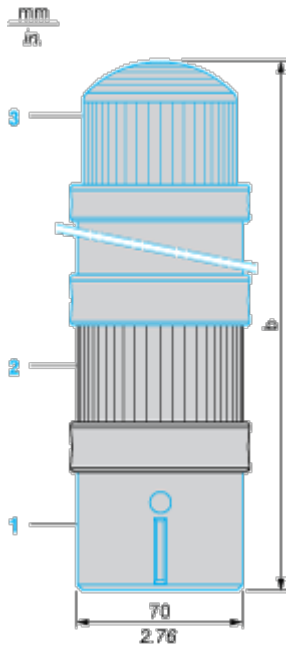

- (1) Base unit XVBC07, to be ordered separately
- (2) Illuminated or audible signalling unit
- (3) “Flash” unit, to be ordered separately

| Number of illuminated or audible signalling units other than “flash” tube | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                         | 295     | 11.61    |
| 2                                                                         | 358     | 14.09    |
| 3                                                                         | 421     | 16.57    |
| 4                                                                         | 484     | 19.06    |

Technical Illustration

Dimensions

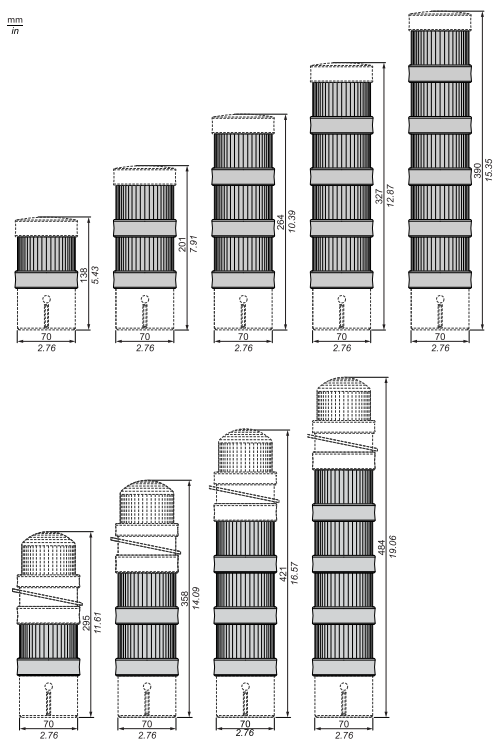


Image of product / Alternate images

Alternative

---


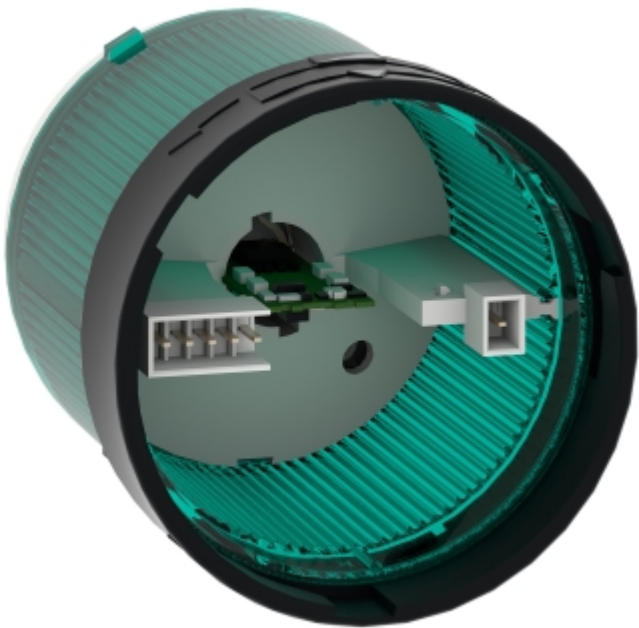




Image of product in real life situation

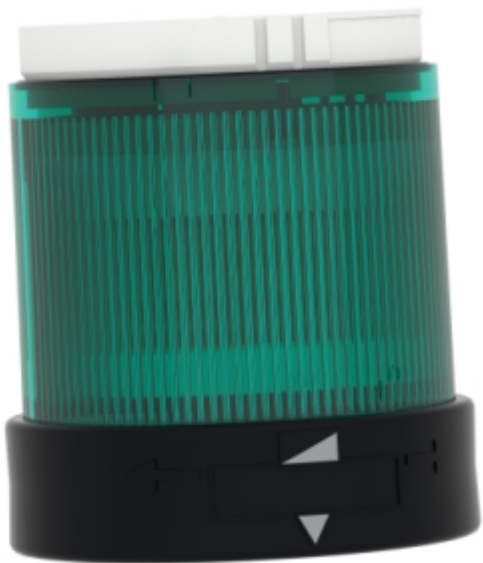