



WTB2S-2P1145  
W2S-2

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ          | Nr artykułu |
|--------------|-------------|
| WTB2S-2P1145 | 1064614     |

więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/W2S-2](http://www.sick.com/W2S-2)

Rysunek może się różnić



## Szczegółowe dane techniczne

## Cechy

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Zasada działania czujnika/zasada detekcji</b> | Fotoprzełącznik odbiciowy, Tłumienie tła |
| <b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b>            | 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm               |
| <b>Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)</b>  | Prostopadłościenny                       |
| <b>Maks. zasięg wykrywania</b>                   | 4 mm ... 110 mm <sup>1)</sup>            |
| <b>Zasięg wykrywania</b>                         | 10 mm ... 90 mm <sup>1)</sup>            |
| <b>Rodzaj światła</b>                            | Widzialne światło czerwone               |
| <b>Nadajnik światła</b>                          | Nadajnik PinPoint <sup>2)</sup>          |
| <b>Rozmiar plamki świetlnej (odległość)</b>      | Ø 4,4 mm (60 mm)                         |
| <b>Długość fali</b>                              | 640 nm                                   |
| <b>Rodzaj ustawiania</b>                         | Przewód                                  |

<sup>1)</sup> Materiał pomiarowy z remisją 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033)

<sup>2)</sup> Średnia żywotność 100 000 godz. przy T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Mechanika/elektryka

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Napięcie zasilające</b> | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup> |
|----------------------------|-----------------------------------|

<sup>1)</sup> Wartości graniczne.

<sup>2)</sup> Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U<sub>V</sub>.

<sup>3)</sup> Bez obciążenia.

<sup>4)</sup> Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

<sup>5)</sup> Przy relacji światło/ciemność 1:1.

<sup>6)</sup> Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.

<sup>7)</sup> A = przyłącza U<sub>V</sub> z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

<sup>8)</sup> B = wyjścia z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

<sup>9)</sup> D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tętnienia resztkowe</b>                    | $\leq 5 V_{ss}^{2)}$                                  |
| <b>Pobór prądu</b>                            | $\leq 20 \text{ mA}^{3)}$                             |
| <b>Wyjście przełączające</b>                  | PNP                                                   |
| <b>Tryb przełączania</b>                      | Załączany przez światło                               |
| <b>Prąd wyjściowy <math>I_{maks.}</math></b>  | $< 50 \text{ mA}$                                     |
| <b>Czas odpowiedzi</b>                        | $< 0,5 \text{ ms}^{4)}$                               |
| <b>Częstotliwość przełączania</b>             | $1.000 \text{ Hz}^{5)}$                               |
| <b>Typ przyłącza</b>                          | Przewód, 4-żyłowy, 2 m <sup>6)</sup>                  |
| <b>Materiał przewodu</b>                      | PVC                                                   |
| <b>Średnica przewodu</b>                      | $\varnothing 3 \text{ mm}$                            |
| <b>Układy zabezpieczające</b>                 | A <sup>7)</sup><br>B <sup>8)</sup><br>D <sup>9)</sup> |
| <b>Materiał obudowy</b>                       | ABS/PCTworzywo sztuczne                               |
| <b>Materiał układu optycznego</b>             | Tworzywo sztuczne, PMMA                               |
| <b>Stopień ochrony</b>                        | IP 67                                                 |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b>    | $-25 \text{ °C} \dots +50 \text{ °C}$                 |
| <b>Temperatura otoczenia – przechowywanie</b> | $-40 \text{ °C} \dots +75 \text{ °C}$                 |
| <b>Nr pliku UL</b>                            | NRKH.E181493                                          |

1) Wartości graniczne.

2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji  $U_V$ .

3) Bez obciążenia.

4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.

6) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej  $0 \text{ °C}$ .

7) A = przyłącza  $U_V$  z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

8) B = wyjścia z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.


9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

## Klasyfikacje

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b>   | 27270904 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 8.1</b>     | 27270904 |
| <b>ECI@ss 9.0</b>     | 27270904 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002719 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002719 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39121528 |


## Schemat elektryczny

Cd-093



## Charakterystyka

WTB2S-2, 110 mm

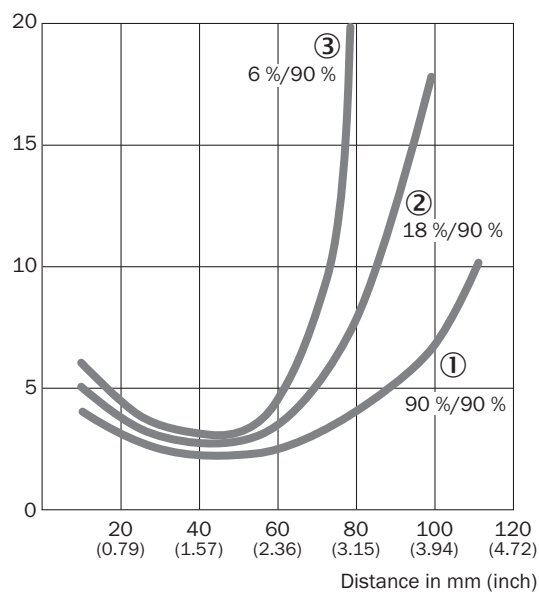


- ① Zasięg wykrywania – kolor biały, remisja 90%
- ② Zasięg wykrywania – kolor szary, remisja 18%
- ③ Zasięg wykrywania – kolor czarny, remisja 6%

## Rozmiar plamki świetlnej

WTB2S-2, 110 mm

Spot diameter in mm (inch)

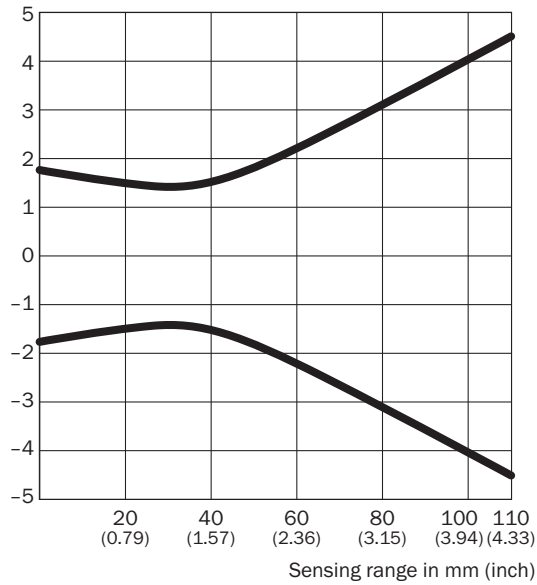


### Dimensions in mm (inch)

| Sensing range        | Spot diameter |
|----------------------|---------------|
| <b>0</b><br>(0.00)   | 3.5<br>(0.14) |
| <b>20</b><br>(0.79)  | 3.0<br>(0.12) |
| <b>40</b><br>(1.57)  | 3.0<br>(0.12) |
| <b>60</b><br>(2.36)  | 4.4<br>(0.17) |
| <b>100</b><br>(3.94) | 8.0<br>(0.31) |
| <b>110</b><br>(4.33) | 9.0<br>(0.35) |

## Wykres zasięgu wykrywania

WTB2S-2, 110 mm

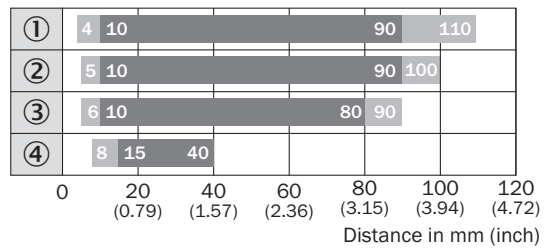


■ Sensing range    ■ Sensing range max.

- ① Zasięg wykrywania – kolor biały, remisja 90%
- ② Zasięg wykrywania – kolor szary, remisja 18%
- ③ Zasięg wykrywania – kolor czarny, remisja 6%
- ④ Zasięg wykrywania – głęboka czerń, remisja 1%

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

WTB2S-2, 66 mm, 90 mm, 110 mm

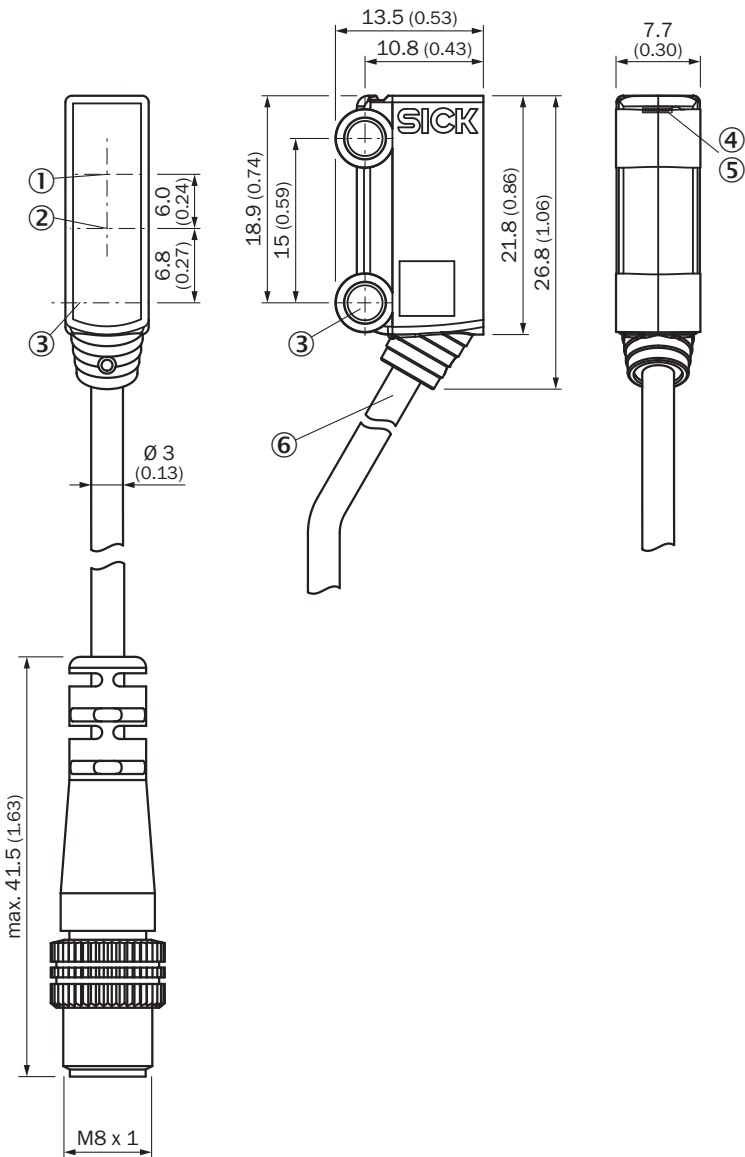

- ① Oś optyczna, odbiornik
- ② Oś optyczna, nadajnik
- ③ Oś środkowa otworu montażowego  $\varnothing 3,2$  mm
- ④ Zielona dioda LED: napięcie zasilające aktywne
- ⑤ Żółta dioda LED: status odbioru światła
- ⑥ Przyłącze

Zalecane akcesoria

więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/W2S-2](http://www.sick.com/W2S-2)

|                                     | Krótki opis | Typ | Nr artykułu |
|-------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| Uchwyty montażowe i płytki mocujące |             |     |             |

|                                                                                   | Krótki opis                                                                          | Typ           | Nr artykułu |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|                                                                                   | Uchwyt montażowy do montażu na podłodze, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących | BEF-W2S-A     | 4034748     |
|  | Uchwyt montażowy do montażu na ścianie, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących  | BEF-W2S-B     | 4034749     |
| Uchwyty zaciskowe i do ustawienia położenia                                       |                                                                                      |               |             |
|  | Kulowy uchwyt zaciskowy, Tworzywo sztuczne, z materiałami mocującymi                 | BEF-GH-MINI01 | 2023160     |
| Złącza wtykowe i przewody                                                         |                                                                                      |               |             |
|  | Głowica A: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany     | DOS-0804-G    | 6009974     |
|  | Głowica A: Gniazdo, M8, 4 piny, kątowny<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany    | DOS-0804-W    | 6009975     |
|  | Głowica A: Wtyk, M8, 4 piny, prosty<br>Głowica B: -<br>Przewód: nieekranowany        | STE-0804-G    | 6037323     |

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)