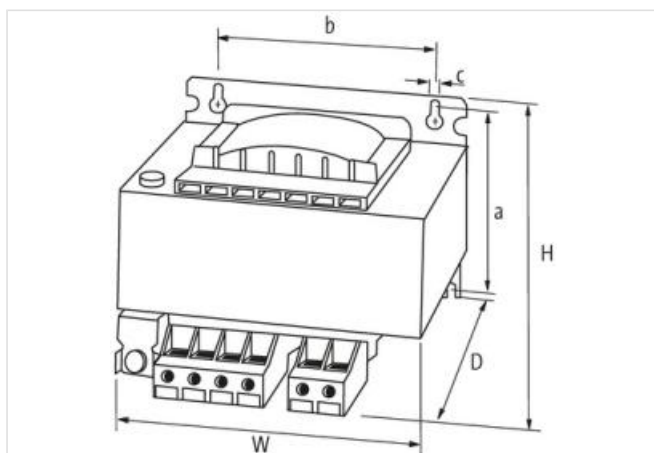
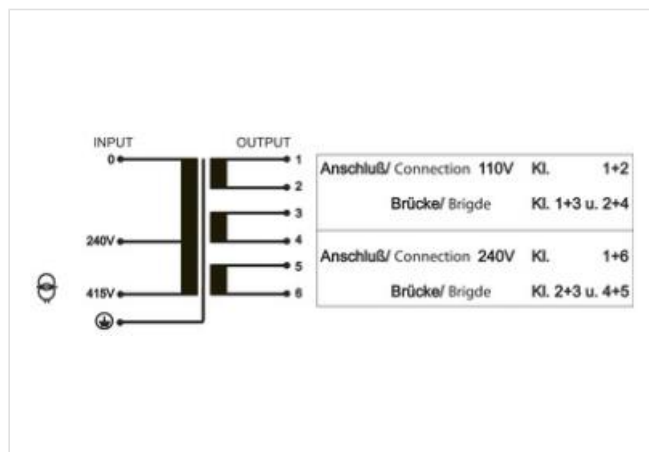


Transformator MET 1-fazowy

P:800VA WE:240-415VAC WY:110-110-20VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
800 VA

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	92×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	118×174×148 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 22.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie wyjściowe	110/240 V AC
Moc wyjściowa	800 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	240/415 V AC
Prąd włączeniowy	92.8 A (240 V AC); 49.12 A (415 V AC)
Prąd zwarciov	87.8 A (240 V AC); 50.4 A (415 V AC)
Prąd wejściowe	3.75 A (240 V AC); 2.15 A (415 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86045