



IMB08-04NPSVC0S

IMB

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
IMB08-04NPSVC0S	1070170

→ www.sick.de/IMB

Rysunek może się różnić



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Wykonanie	Cylindryczny
Kształt obudowy	Standard
Rozmiar gwintu	M8 x 1
Zasięg S_n	4 mm
Zasięg gwarantowany S_a	3,24 mm
Montaż w metalu	Niezabudowane czoło
Kolejność przełączania	4.000 Hz
Typ przyłącza	Wtyk M12, 4-biegunowy ¹⁾
Wyjście przełączające	PNP
Funkcja wyjścia	Styk normalnie otwarty
Wykonanie elektryczne	DC 3-przewodowe
Stopień ochrony	IP 68 ²⁾ IP 69K
Cechy szczególne	Odporność na środki chłodzące i smarująceKompatybilność ze standardem IO-Link 1.0

¹⁾ Z połączanymi stykami.

²⁾ Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilania	10 V DC ... 30 V DC
Tętnienia resztkowe	≤ 10 %
Spadek napięcia	≤ 2 V ¹⁾
Pobór prądu	≤ 10 mA ²⁾
Histeresa	3 % ... 20 %
Powtarzalność	≤ 2 % ³⁾ ⁴⁾

¹⁾ Przy I_a maks.

²⁾ Bez obciążenia.

³⁾ U_b i T_a stałe.

⁴⁾ Sr.

⁵⁾ Przy użyciu uzębionej strony nakrętki.

Dryft temperaturowy (S_T)	$\pm 10 \%$
EMC	Wg EN 60947-5-2
Prąd stały I_a	$\leq 200 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	✓
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	✓
Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania	✓
Odporność na udary i drgania	100 g / 5 ms / 500 cykli; 150 g / 1 mln cykli; 10 Hz ... 55 Hz, 1 mm / 55 Hz ... 500 Hz / 15 g
Temperatura otoczenia podczas pracy	$-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Materiał obudowy	Stal nierdzewna, V2A (1.4305)
Materiał, pokrywa	Tworzywo sztuczne, LCP
Długość obudowy	60 mm
Użyteczna długość gwintu	28 mm
Maks. moment dokręcania	Typ. 14 Nm ⁵⁾
Nr pliku UL	E181493

¹⁾ Przy I_a maks.

²⁾ Bez obciążenia.

³⁾ U_b i T_a stałe.

⁴⁾ S_r .

⁵⁾ Przy użyciu uzębionej strony nakrętki.


Współczynniki redukcji

Wskazówka	Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić
Stal nierdzewna (V2A)	Ca. 0,69
Aluminium (Al)	Ca. 0,37
Miedź (Cu)	Ca. 0,28
Mosiądz (Ms)	Ca. 0,4


Informacja dotycząca montażu

Uwaga	Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”
A	8 mm
B	18 mm
C	8 mm
D	12 mm
E	8 mm

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

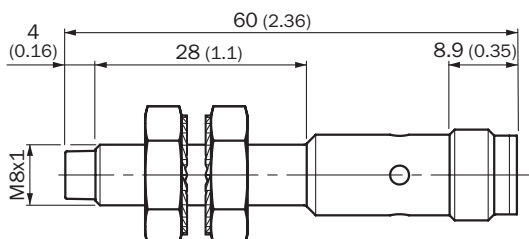


Informacja dotycząca montażu

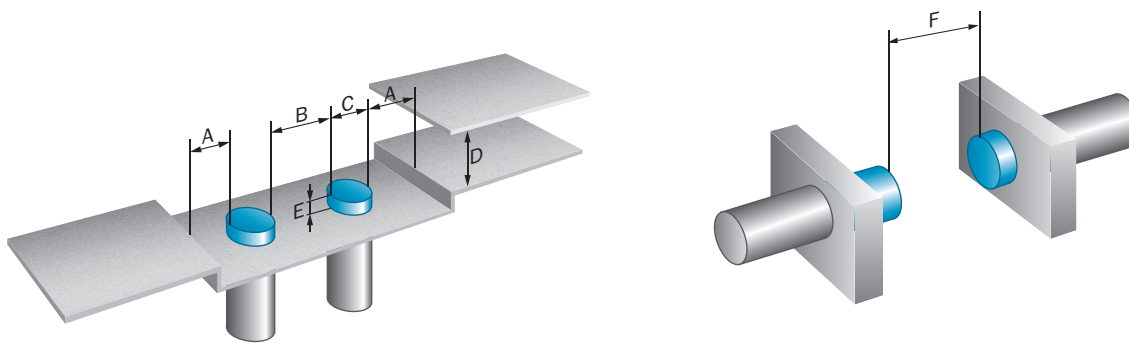

Anschlussschema

Cd-007



Zalecane akcesoria

→ www.sick.de/IMB

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Uniwersalne systemy zaciskowe			
	Płytki N11N do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, stal nierdzewna 1.4571 (płytki), Stal nierdzewna 1.4408 (uchwyt zaciskowy), Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322626), materiały mocujące	BEF-KHS-N11N	2071081
Kątowniki mocujące i płytki mocujące			
	Płytki mocujące do czujników M8, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących	BEF-WG-M08	5321722
	Kątownik mocujący, gwint M8, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących	BEF-WN-M08	5321721
Złącza wtykowe i przewody			
	: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 2 m	DOL-1204-G02MC	6025900
	: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 5 m	DOL-1204-G05MC	6025901

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny, z 3 diodami LED : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 2 m	DOL-1204-L02MC	6039086
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny, z 3 diodami LED : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 5 m	DOL-1204-L05MC	6020398
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 2 m	DOL-1204-W02MC	6025903
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 5 m	DOL-1204-W05MC	6025904
	: Wtyk, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 2 m	STL-1204-G02MC	6028077
	: Wtyk, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 5 m	STL-1204-G05MC	6048170
	: Wtyk, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 0,29 m	STL-1204-G0M3C	6011311
	: Wtyk, M12, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, nie-ekranowany, 5 m	STL-1204-W05MC	6037472

Australia

Phone +61 3 9457 0600
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail marketing@sick.com.br

Canada

Phone +1 905 771 14 44
E-Mail information@sick.com

Česká republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000
E-Mail info.china@sick.net.cn
Phone +852-2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail info@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6801000
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Magyarország

Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu

Nederland

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7-495-775-05-30
E-Mail info@sick.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
at www.sick.com