SICK.COM



KARTA CHARAKTERYSTYKI

# WLG4-3F3182S06

W4
Fotoprzekaźniki

SICK
Sensor Intelligence



Rysunek może się różnić

# FOTOPRZEKAŹNIKI

# WLG4-3F3182S06

## INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

| Typ | Nr artykułu |
|---|---|
| WLG4-3F3182S06 | 1044190 |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/W4

## SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

### CECHY

| | |
|---|---|
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik refleksyjny |
| Maks. zasięg wykrywania | 0,01 m ... 1,5 m [1] |
| Zasięg wykrywania | 0,02 m ... 0,4 m [1] |
| Wiązka transmisyjna | |
| Nadajnik światła | Nadajnik PinPoint [2] |
| Rodzaj światła | Widzialne światło czerwone |
| Rozmiar plamki świetlnej (odległość) | Ø 25 mm (200 mm) |
| Parametry LED | |
| Długość fali | 650 nm |
| Rodzaj ustawiania | Pojedynczy przycisk Teach-in [3] |
| Cechy szczególne | Bez filtra polaryzacyjnego |
| Zastosowania specjalne | Wykrywanie przezroczystych obiektów |
| AutoAdapt | ✓ |

[1] Odbłyśnik PL80A.

[2] Średnia żywotność 100 000 godz. przy $T_u$ = +25 °C.

[3] Uczenie 2 s = 50% wartości progowej przełączania.

## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

| | |
|---|---|
| Napięcie zasilające $U_B$ | 10 V DC ... 30 V DC [1] |
| Tętnienia resztkowe | < 5 $V_{ss}$ [2] |
| Pobór prądu | 20 mA [3] |
| Klasa ochrony | III |
| Wyjście cyfrowe | |
| Rodzaj | PNP |
| Tryb przełączania | Załączany przez ciemność |
| Prąd wyjściowy $I_{maks.}$ | ≤ 100 mA |
| Czas odpowiedzi | < 0,5 ms [4] |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz [5] |
| Tłumienie w drodze optycznej światła | > 8 % |
| Układy zabezpieczające | A [6]<br>C [7]<br>D [8] |

[1] Wartości graniczne.

[2] Nie może przekraczać lub spadać poniżej tolerancji $U_V$.

[3] Bez obciążenia.

[4] Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

[5] Przy relacji światło/ciemność 1:1.

[6] A = przyłącza $U_V$ z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

[7] C = tłumienie impulsów zakłócających.

[8] D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

## MECHANIKA


| | |
|---|---|
| Korpus | Prostopadłościenny |
| Szczegóły budowy | Flat |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 16 mm x 39,5 mm x 12 mm |
| Przyłącze | Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy [1] |
| Szczegóły przyłącza | |
| Przekrój poprzeczny przewodu | 0,14 mm² |
| Średnica przewodu | Ø 3,4 mm |
| Długość przewodu (L) | 100 mm [1] |
| Materiał | |
| Obudowa | Tworzywo sztuczne, ABS |
| Szyba przednia | Tworzywo sztuczne, PMMA |
| Przewód | Tworzywo sztuczne, PVC |
| Masa | 30 g |

[1] Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.


## DANE DOTYCZĄCE OTOCZENIA

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |

**TYP PRZYŁĄCZA**

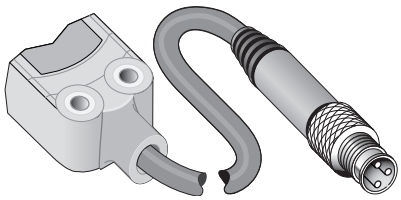

**SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-045**



**ZMIENIONY TRYB UCZENIA**

## Geänderter Teach Modus
## modified teach mode
## WLG4-3

---

Bitte neuen Teach-In-Mode ab Herstellungswoche **01/2013** berücksichtigen.

Teach-In-Taste drücken:
- **2 Sek**. für transparente Objekte (8% Schaltschwelle mit autom. Nachführung)
- **8 Sek.** für Standardanwendungen (Schaltschwelle 50%)

Teach-In-Mode **vor** Herstellungswoche **01/2013**

Teach-In-Taste drücken:
- **2 Sek.** (50% Schaltschwelle ohne Nachführung)
- **8 Sek**. für transparente Objekte (Schaltschwelle 10%)

---

Please consider new teach-in mode as of production week **01/2013**.

Press teach-in button:
- **2 sec.** for clear objects (8% threshold with continuous threshold adaption)
- **8 sec.** for standard mode (50% threshold)

Teach-In-Mode **before** production week **01/2013**.

Press teach-in button:
- **2 sec.** (50% threshold without continuous threshold adaption)
- **8 sec**. for clear objects (threshold 10%)


---

Bsp. Herstellungswoche 1309 = KW09/2013
eg production week 1309 = CW09/2013




SICK
Sensor Intelligence.

**RYSUNEK WYMIAROWY WLG4-3**

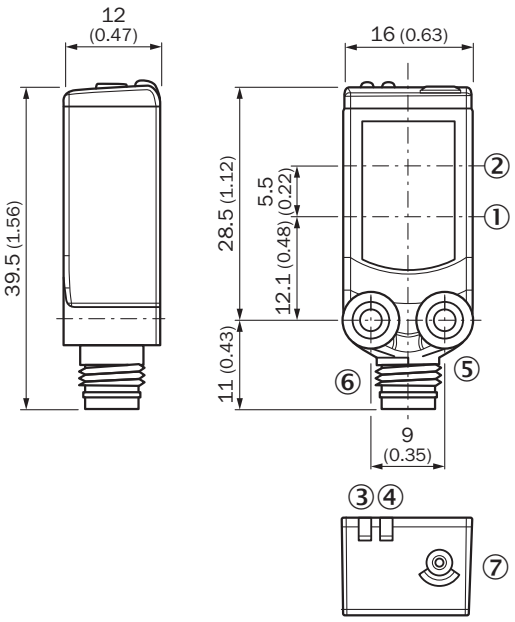


Wymiary w mm
① środek osi optycznej, nadajnik
② Środek osi optycznej odbiornika
③ pomarańczowa dioda LED: status odbioru światła
④ zielona dioda LED: napięcie zasilające aktywne
⑤ gwint mocujący M3
⑥ Przyłącze
⑦ przycisk Teach-in

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem www.sick.com/1044190

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

# SICK
# W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteligentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logistyce, jak też w produkcji.

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań automatyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność produkcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe technologie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymogów lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do potrzeb rozwiązania.

SICK
Sensor Intelligence