

SICK.COM



KARTA CHARAKTERYSTYKI

WS/WE150-S01

W150
Fotoprzełączniki

SICK Sensor Intelligence

FOTOPRZEKAŹNIKI

WS/WE150-S01

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ	Nr artykułu
WS/WE150-S01	1018548

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/W150



Rysunek może się różnić

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada działania	Fotoprzełącznik barierowy
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	10 mm x 28 mm x 17,5 mm
Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)	Prostopadłościenny
Maks. zasięg wykrywania	0 m ... 4,4 m
Zasięg wykrywania	0 m ... 4 m
Ognisko	6°
Rodzaj światła	Widzialne światło czerwone
Nadajnik światła	LED ¹⁾
Kąt rozproszenia	6°
Rodzaj ustawiania	Potencjometr, 270°
Cechy szczególne	Żyły i zaślepka żółte

¹⁾ Średnia żywotność 100 000 godz. przy T_u = +25 °C.

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napięcie zasilające U _B	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Tętnienia resztkowe	± 10 % ²⁾
Pobór prądu	15 mA ³⁾ 20 mA ⁴⁾
Kąt odbioru	15°
Typ przyłącza	Przewód, 4-żyłowy, 5 m ⁴⁾

¹⁾ Wartości graniczne.

²⁾ Nie może przekraczać lub spadać poniżej tolerancji U_V.

³⁾ Nadajnik.

⁴⁾ Odbiornik.

Klasa ochrony	II
Produkt specjalny	✓
Stopień ochrony	IP67
Zakres dostawy	Uchwyt montażowy BEF-W150-A
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-40 °C ... +75 °C


¹⁾ Wartości graniczne.

²⁾ Nie może przekraczać lub spadać poniżej tolerancji U_N .

³⁾ Nadajnik.


⁴⁾ Odbiornik.

MOŻLIWOŚCI USTAWIANIA

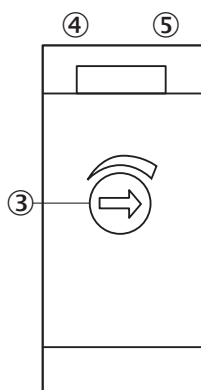


- ③ regulator czułości 270° (tylko WE)
- ④ zielona dioda LED: wskaźnik stabilności (tylko WE)
- ⑤ pomarańczowa dioda LED: wyjście aktywne (tylko WE)

TYP PRZYŁĄCZA




SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-058

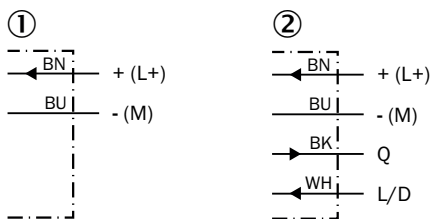


- ① Nadajnik
- ② Odbiornik

CHARAKTERYSTYKA

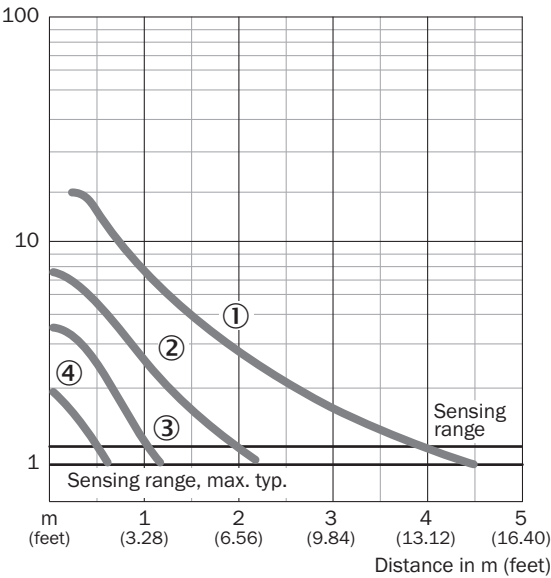


WYKRES ZASIĘGU WYKRYWANIA

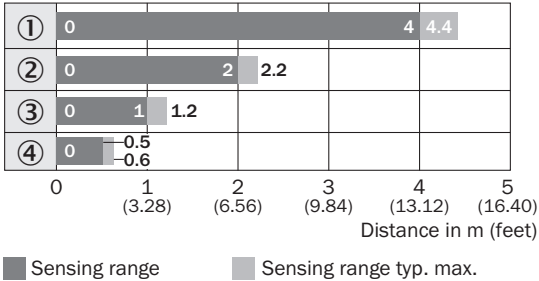

Reduction in sensing range with slotted masks

- ① Without slotted mask
- ② Mask aperture width 2.0 mm
- ③ Mask aperture width 1.0 mm
- ④ Mask aperture width 0.5 mm

RYSUNEK WYMIAROWY

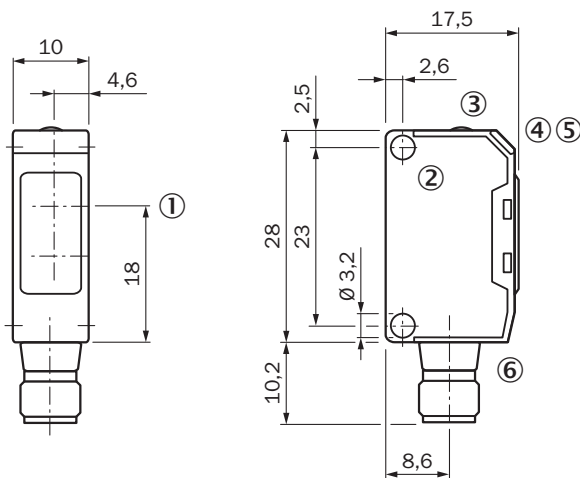

Wymiary w mm

- ① środek osi optycznej
- ② otwór do zamocowania, $\varnothing$ ok. 3,1 mm
- ③ ustawianie zasięgu wykrywania: potencjometr, 5 obrotów
- ④ zielona dioda LED: wskaźnik stabilności
- ⑤ pomarańczowa dioda LED: wyjście aktywne
- ⑥ Przyłącze

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresie www.sick.com/1018548



SICK W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteligentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logistyce, jak też w produkcji.

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań automatyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność produkcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe technologie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymagań lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do potrzeb rozwiązania.