



WL9LG-3P2432

W9LG-3

FOTOPRZEKAŹNIKI

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
WL9LG-3P2432	1058235

→ www.sick.de/W9LG-3

Rysunek może się różnić



Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Zasada działania czujnika/zasada detekcji	Fotoprzekaźnik refleksyjny, Autokolimacja
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	12,2 mm x 52,2 mm x 23,6 mm
Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)	Prostopadłościenny
Informacja o otworze (otworach) do mocowania	M3
Maks. zasięg wykrywania	0 m ... 4,5 m ¹⁾
Zasięg wykrywania	0 m ... 2 m ¹⁾
Rodzaj światła	Widzialne światło czerwone
Nadajnik światła	Laser ²⁾
Rozmiar plamki świetlnej (odległość)	Ø 1 mm (500 mm)
Długość fali	650 nm
Klasa lasera	1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11)
Rodzaj ustawiania	Pojedynczy przycisk Teach-in
AutoAdapt	✓

¹⁾ REF-AC1000.

²⁾ Średnia żywotność 50 000 godz. przy T_U = +25 °C.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilania	10 V DC ... 30 V DC ¹⁾
Tętnienia resztkowe	< 5 V _{SS} ²⁾
Pobór prądu	≤ 30 mA ³⁾
Wyjście przełączające	PNP ⁴⁾
Funkcja wyjścia	Komplementarne
Tryb przełączania	Załączany na jasno/ciemno ⁴⁾
Prąd wyjściowy I _{maks.}	≤ 100 mA
Czas odpowiedzi	≤ 0,5 ms ⁵⁾
Częstotliwość przełączania	1.000 Hz ⁶⁾
Typ przyłącza	Wtyk M12, 4-biegunowy
Układy zabezpieczające	A ⁷⁾ B ⁸⁾ C ⁹⁾
Klasa ochrony	III
Masa	13 g
Filtr polaryzacyjny	✓
Materiał obudowy	VISTAL®Tworzywo sztuczne
Materiał układu optycznego	PMMA
Stopień ochrony	IP 66 IP 67 IP 69K
Wykonanie specjalne	Wykrywanie przezroczystych obiektów
Temperatura otoczenia podczas pracy	-10 °C ... +50 °C
Praca w rozszerzonym zakresie temperatury otoczenia	-30 °C ... +55 °C ¹⁰⁾ ¹¹⁾
Temperatura otoczenia – przechowywanie	-30 °C ... +70 °C
Nr pliku UL	NRKH.E181493

¹⁾ Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciami maks. 8 A.

²⁾ Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U_V.

³⁾ Bez obciążenia.

⁴⁾ Q = przełączane przez światło.

⁵⁾ Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

⁶⁾ Przy relacji światło/ciemność 1:1.

⁷⁾ A = przyłącza U_V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

⁸⁾ B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.


⁹⁾ C = tłumienie impulsów zakłócających.

¹⁰⁾ Od T_U = 50 °C dopuszczalne jest maks. napięcie zasilania V_{max} = 24 V i maks. prąd wyjściowy I_{max} = 50 mA.

¹¹⁾ Praca przy T_U = -10 °C jest możliwa, jeżeli czujnik jest włączany przy T_U > -10 °C, następnie schładza się i nie jest odłączany od napięcia zasilania. Włączanie poniżej T_U = -10 °C jest niedopuszczalne.


Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

WL9L-3

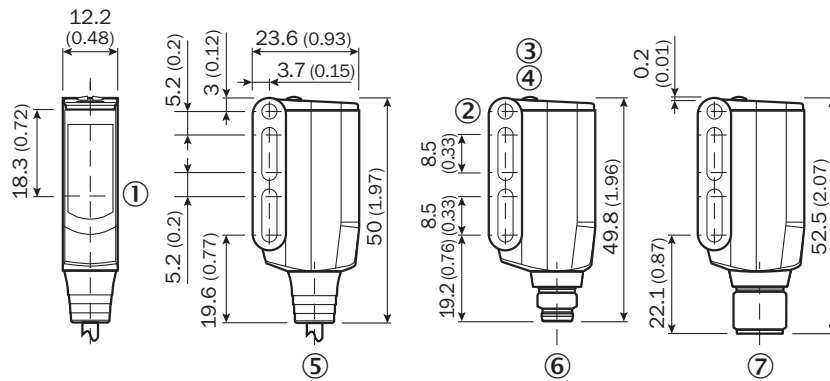


- ⑥ Wtyk M8, 4-biegunowy
- ⑦ Wtyk M12, 4-biegunowy

Einstell-Möglichkeiten

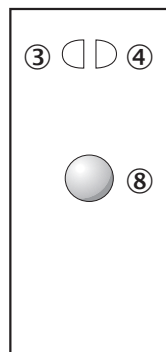


Anschlussschema

Cd-083




Kennlinie

WL9LG-3

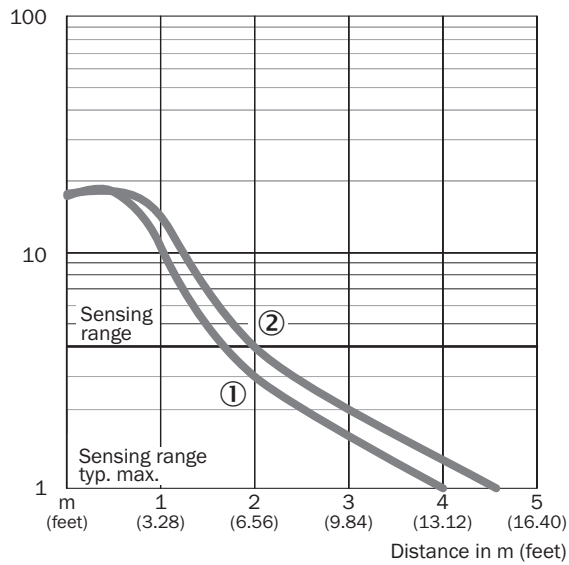

- ① PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12
② P41F / REF-AC1000

Lichtfleckgröße

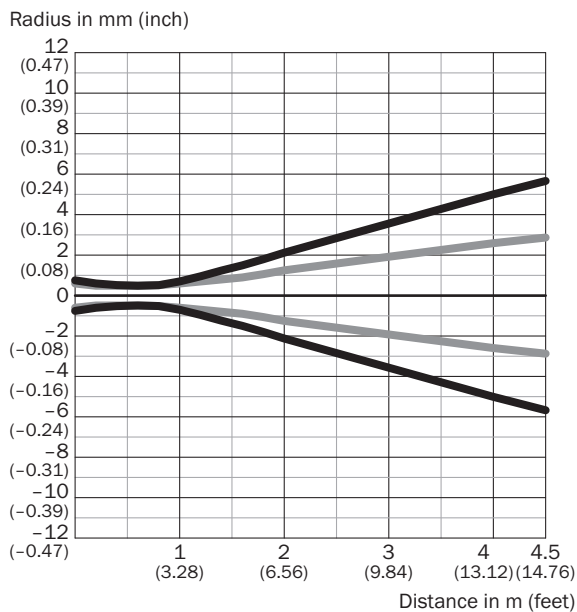

Dimensions in mm (inch)


Sensing range	Vertical	Horizontal
0.5 m (1.64 feet)	< 1.0 (0.04)	< 1.0 (0.04)
1 m (3.28 feet)	1.5 (0.06)	1.2 (0.05)
2 m (6.56 feet)	4.3 (0.17)	2.6 (0.10)
4.5 m (14.76 feet)	11.3 (0.44)	5.6 (0.22)

— Vertical
— Horizontal

Lichtfleckgröße (Detailansicht)


WL9LG-3

Radius in mm (inch)

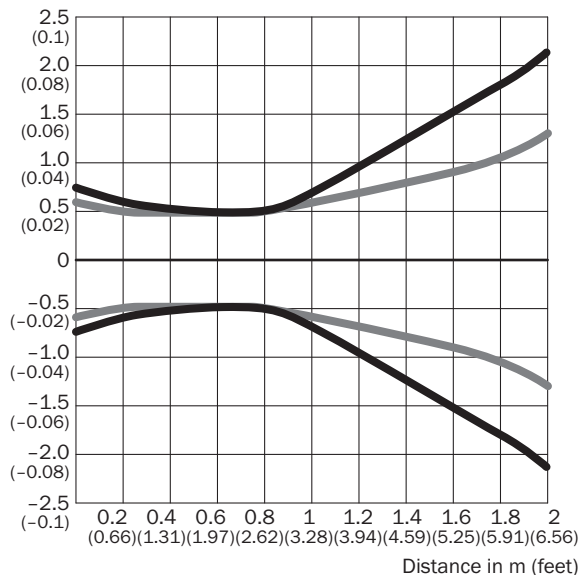

— Vertical
— Horizontal

Schaltabstand-Diagramm

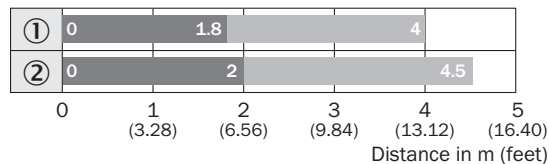

■ Sensing range ■ Sensing range max.


① PLV14-A / PLH25-M12 / PLH25-D12

② P41F / REF-AC1000

Zalecane akcesoria

→ www.sick.de/W9LG-3

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Uniwersalne systemy zaciskowe			
	Uniwersalny uchwyt zaciskowy do drążków montażowych o średnicy 12 mm, Cynkowy odlew ciśnieniowy, bez płytki mocującej i śrub	BEF-KHS-KH3	5322626
	Płytki N02 do uniwersalnego uchwytu zaciskowego, Stal, ocynkowana (płyta), Cynkowy odlew ciśnieniowy (uchwyt zaciskowy), Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322626), materiały mocujące	BEF-KHS-N02	2051608

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
	Płyta N08 do uniwersalnego uchwyty zaciskowego, Stal, ocynkowana (płyta), Cynkowy odlew ciśnieniowy (uchwyt zaciskowy), Uniwersalny uchwyt zaciskowy (5322626), materiały mocujące	BEF-KHS-N08	2051607
Kątowniki mocujące i płytki mocujące			
	Stal, ocynkowana, z materiałami mocującymi	BEF-WN-W9-2	2022855
	Płytki z otworami gwintowanymi z tulejką gwintowaną M3, PMMA, Mosiądz (Ms)	BEF-GPM3-W9	4066039
Złącza wtykowe i przewody			
	: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty : - Przewód: nieekranowany	DOS-0804-G	6009974
	: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty : - Przewód: nieekranowany	DOS-1204-G	6007302
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny : - Przewód: nieekranowany	DOS-1204-W	6007303
	: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 2 m	DOL-0804-G02M	6009870
	: Gniazdo, M8, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 5 m	DOL-0804-G05M	6009872
	: Gniazdo, M8, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 2 m	DOL-0804-W02M	6009871
	: Gniazdo, M8, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 5 m	DOL-0804-W05M	6009873
	: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 2 m	DOL-1204-G02M	6009382
	: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 5 m	DOL-1204-G05M	6009866
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 2 m	DOL-1204-W02M	6009383
	: Gniazdo, M12, 4 piny, kątowny : Przewód Przewód: PVC, nieekranowany, 5 m	DOL-1204-W05M	6009867
Odbłyśniki			
	Przeznaczona do czujników laserowych, samoprzylepna, wykrój – przestrzegać instrukcji dotyczącej ustawienia, 56,3 mm x 56,3 mm, samoprzylepny	REF-AC1000-56	4063030
	Odbłyśnik ze stali nierdzewnej, wykonanie do zastosowań higienicznych, odporny chemicznie, stopień ochrony IP 69K, uchwyt przejściowy D12, 25 mm x 25 mm, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Uchwyt przejściowy D12	PLH25-D12	2063404

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
	Odbłyśnik ze stali nierdzewnej, wykonanie do zastosowań higienicznych, odporny chemicznie, stopień ochrony IP 69K, gwint przejściowy D12, 25 mm x 25 mm, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), Gwint przejściowy M12	PLH25-M12	2063403
	Odbłyśnik ze stali nierdzewnej, wykonanie w wersji odpornej na mycie pod wysokim ciśnieniem, odporny chemicznie, stopień ochrony IP 69K, przykręcany, 14 mm x 14 mm, Stal nierdzewna V4A (1.4404, 316L), przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PLV14-A	2063405
	Precyzyjny odbłyśnik trzypolowy, przykręcany, nadaje się do czujników laserowych, 47 mm x 47 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	P250F	5308843
	18 mm x 18 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL10F	5311210
	Precyzyjny odbłyśnik trzypolowy, odporny chemicznie, przykręcany, 18 mm x 18 mm, Tworzywo sztuczne, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL10F CHEM	5321636
	38 mm x 16 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL20F	5308844
	Odporny chemicznie, przykręcany, nadaje się do czujników laserowych, 16 mm x 38 mm, Tworzywo sztuczne, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL20F-CHEM	5326089
	56 mm x 28 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL30F	5326523
	76 mm x 45 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL81-1F	5325060
	80 mm x 80 mm, PMMA/ABS, przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów	PL80A	1003865

Australia

Phone +61 3 9457 0600
1800 33 48 02 – tollfree
E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg

Phone +32 (0)2 466 55 66
E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900
E-Mail marketing@sick.com.br

Canada

Phone +1 905 771 14 44
E-Mail information@sick.com

Česká republika

Phone +420 2 57 91 18 50
E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000
E-Mail info.china@sick.net.cn
Phone +852-2153 6300
E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark

Phone +45 45 82 64 00
E-Mail sick@sick.dk

Deutschland

Phone +49 211 5301-301
E-Mail info@sick.de

España

Phone +34 93 480 31 00
E-Mail info@sick.es

France

Phone +33 1 64 62 35 00
E-Mail info@sick.fr

Great Britain

Phone +44 (0)1727 831121
E-Mail info@sick.co.uk

India

Phone +91-22-4033 8333
E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6801000
E-Mail info@sick-sensors.com

Italia

Phone +39 02 27 43 41
E-Mail info@sick.it

Japan

Phone +81 (0)3 5309 2112
E-Mail support@sick.jp

Magyarország

Phone +36 1 371 2680
E-Mail office@sick.hu

Nederland

Phone +31 (0)30 229 25 44
E-Mail info@sick.nl

Norge

Phone +47 67 81 50 00
E-Mail sick@sick.no

Österreich

Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0
E-Mail office@sick.at

Polska

Phone +48 22 837 40 50
E-Mail info@sick.pl

România

Phone +40 356 171 120
E-Mail office@sick.ro

Russia

Phone +7-495-775-05-30
E-Mail info@sick.ru

Schweiz

Phone +41 41 619 29 39
E-Mail contact@sick.ch

Singapore

Phone +65 6744 3732
E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovenija

Phone +386 (0)1-47 69 990
E-Mail office@sick.si

South Africa

Phone +27 11 472 3733
E-Mail info@sickautomation.co.za

South Korea

Phone +82 2 786 6321/4
E-Mail info@sickkorea.net

Suomi

Phone +358-9-25 15 800
E-Mail sick@sick.fi

Sverige

Phone +46 10 110 10 00
E-Mail info@sick.se

Taiwan

Phone +886-2-2375-6288
E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye

Phone +90 (216) 528 50 00
E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates

Phone +971 (0) 4 8865 878
E-Mail info@sick.ae

USA/México

Phone +1(952) 941-6780
1 800-325-7425 – tollfree
E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies
at www.sick.com