

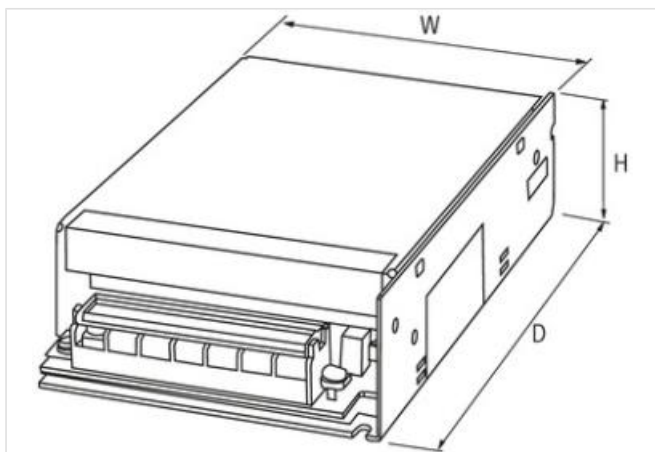
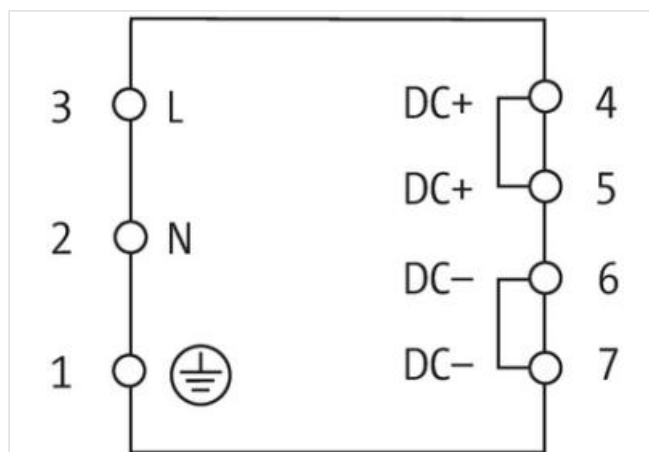
Zasilacz impulsowy 1-fazowy Eco-Power

WE:90-264VAC WY:24V/7,5ADC

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC

OUTPUT: 24 V DC $\pm 1\%$

Prąd: 7.5 A

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B
Typ montażu	przykręcane, M3
Zakres temperatur	0...+40 °C, ...+50 °C spadek parametrów (temp. składowania -20...+85 °C)
Wilgotność względna	20...90%, brak kondensacji
Sprawność	85% (115 V AC); 86% (230 V AC)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	50×100×205 mm

Wyjście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie wyjściowe	24 V DC $\pm 1\%$
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wyjściowego
Prąd wyjściowy	7.5 A (+40 °C); 6 A (+50 °C)
Czas podtrzymania przy zaniku napięcia sieciowego	min. 20 ms (115 V AC); min. 20 ms (230 V AC)
Tętnienia resztkowe	max. 50 mV eff/rms
Krótkie impulsy	max. 100 mV ss/pp
Ochrona urządzenia	odporny na zwarcie i przeciążenie
Praca równoległa / szeregowo	nie/tak (max. 2 urządzenia)
Wejście	
Napięcie wejściowe	100...120 V AC/200...240 V AC
Zabezpieczenie wstępne zewnętrzne	max. 16 A
Prąd wejściowy	3.4 A (115 V AC); 1.9 A (230 V AC)
Impuls prądu włączeniowego po 1 ms	max. 20 A
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	85154