

Wtyczka zaworowa typ A 18mm skręcalna

zaciski śrubowe, Dioda LED + dioda Zenera

Typ A (18 mm)

24 V AC/DC $\pm 25\%$

Dioda LED i dioda Z

metryczny




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

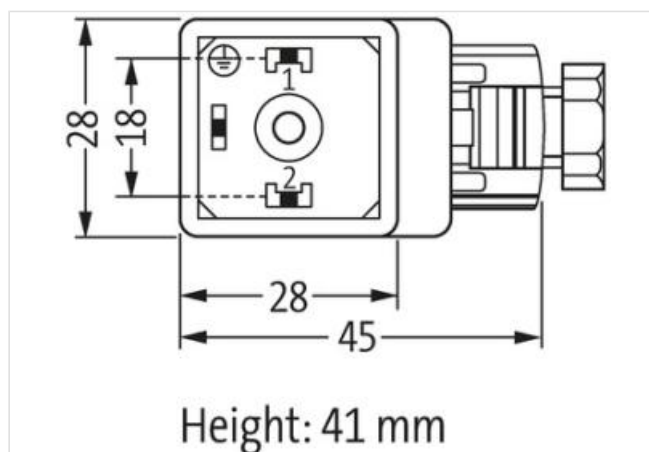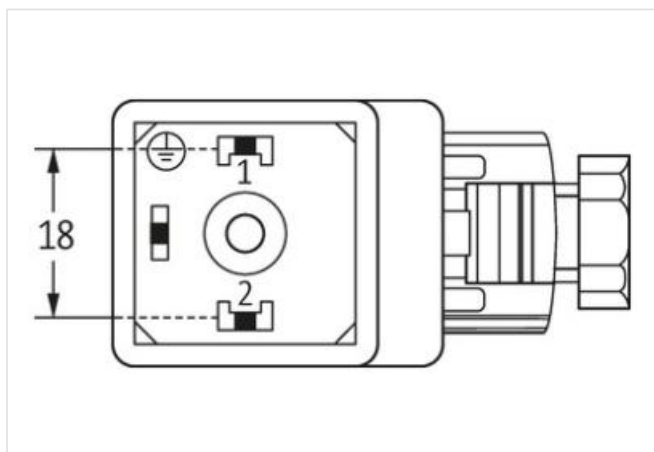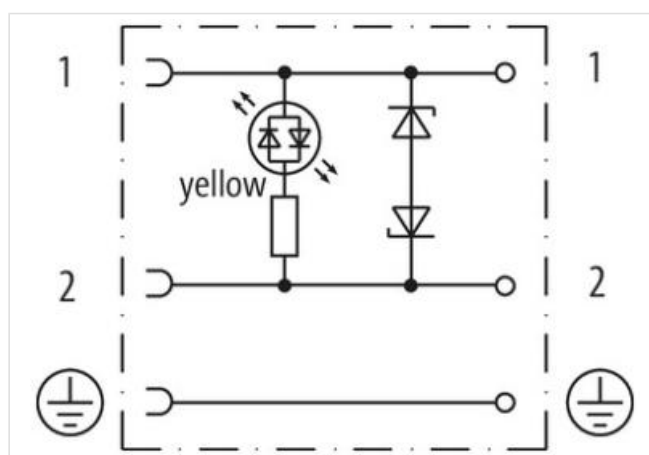

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29001
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...10 mm

Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Product article number of manufacturer	7000-29001-0000000
--	--------------------