

Wtyczka zaworowa typ A 18mm, skręcalna, LED+RC, zaciski śrubowe

Typ A (18 mm)

24 V AC/DC $\pm 25\%$

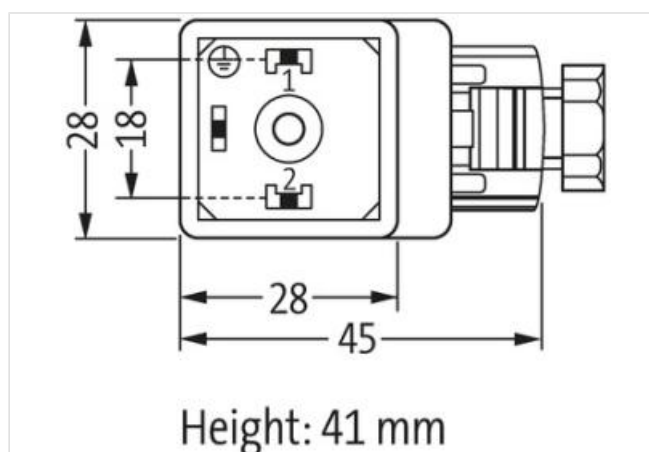
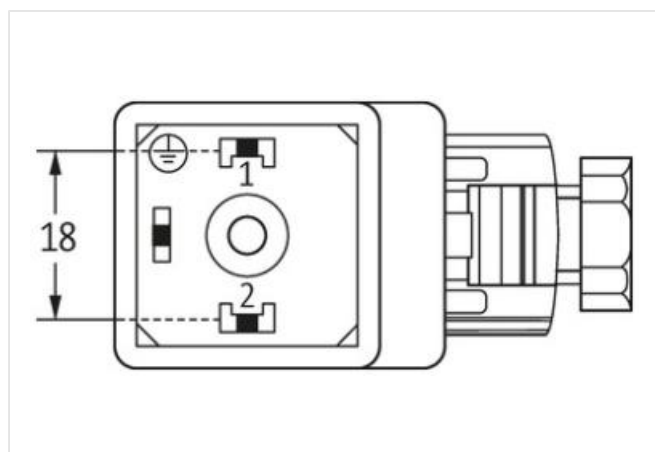
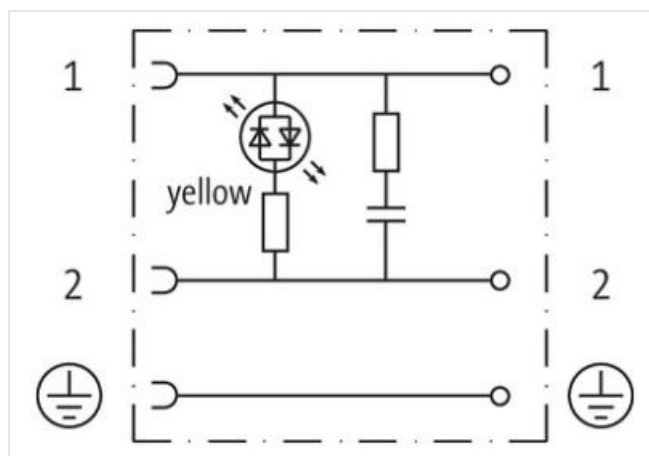
LED i RC

metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29041
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Wyświetlacz LED	żółty
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE
Dane ogólne	

Zakres temperatur -20...+60 °C

Product article number of manufacturer 7000-29041-0000000