

Arkusze danych produktu

Specyfikacje



Zelio Logic, Modem interfejsu GSM, Moduł komunikacyjny do SR2COM01

SR2MOD02

Prośba o kontakt z COK 9 sty 2024

Produkt serwisowany do: 1 cze 2026

Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Parametry podstawowe

Gama produktów	Zelio Logic
Typ produktu lub komponentu	Modem GSM
rodzaj modemu	Rodzaj poczwórnego pasma 900/1800 MHz, 850/1900 MHz
kopia zapasowa danych	Pamięć typu flash

Parametry uzupełniające

skład zestawu	Modem GSM Mocowanie na szynie DIN (zestawienie z modemem GSM) 1 kabel zasilający 1 antena z kablem 2 oczka do montażu płyty
dostępna funkcja	Wyślij alarm/otrzymaj instrukcje Wyślij komunikat o alarmie na adres e-mail Program do transferu Monitorowanie uaktualniania oprogramowania firmowego
liczba komunikatów	28
elektryczny zapis danych	Telefon/e-mail Wartość dyskretna i cyfrowa Data i czas
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC
Wartości graniczne napięcia wyjściowego	5,5...32 V
prąd zasilający	165 mA w 12 V 87 A w 24 V 2100 mA w 5.5 V
straty mocy w watach (W)	2,1 W
wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	2,5 A
Przyłącza elektryczne	1 kabel Com-M Com-M specyficznie dla Zelio szeregowo RS232, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla przyłącze do modemu, sterowanie AT 1 antena z kablem 1 kabel 1 kabel Com-Z Com-Z specjalnie dla Zelio, specyficzny dla protokołu komunikacyjnego Zelio dla przekaźniki inteligentne Zelio Logic SR.B..... oraz SR2 E..... wersja (>= V3.1) Przewód zasilający
długość kabla	1,5 m przewód zasilający 2,5 m antena z kablem
izolacja	1780 V transpator, typ złącza: Com-Z specjalnie dla Zelio Przez kabel SR2 CBL07, typ złącza: Com-M specyficznie dla Zelio

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) półstały Zaciski śrubowe, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) stały Zaciski śrubowe, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) stały
Moment dokręcania	0,5 N.m
Masa produktu	0,335 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL PTCRB GOST CSA IC FCC część 15 standard C-Tick
Normy	EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 60068-2-32
kompatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista klasa B grupa 1 conforming to EN 55022-11
stopień ochrony IP	IP31 zgodnie z IEC 60529
odporność na czynniki środowiskowe	Dyrektywa niskonapięciowa conforming to EN/IEC 60950-1 Dyrektywy R i TTE conforming to ETSI EN 301419-1 Dyrektywy R i TTE conforming to ETSI EN 301 489-7 Dyrektywy R i TTE conforming to ETSI EN 301 511 Dyrektywa EMC conforming to ETSI EN 301 489-1
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z EN/IEC 61131-2
temperatura otoczenia dla pracy	-20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-2 -20...55 °C zgodnie z IEC 60068-2-2
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
wilgotność względna	0...95 % w 55 °C bez kondensacji 0...95 % bez kondensacji, podczas przechowywania

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	14,7 cm
Waga opakowania 1	318,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	6,895 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >


[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Use Better

 Materiały i opakowania	
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Numer SCIP	Ea60bac0-7fe0-45c4-aa54-fd3c05e810a2
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez PCV	Tak

GSM Modem

Rail Mounting

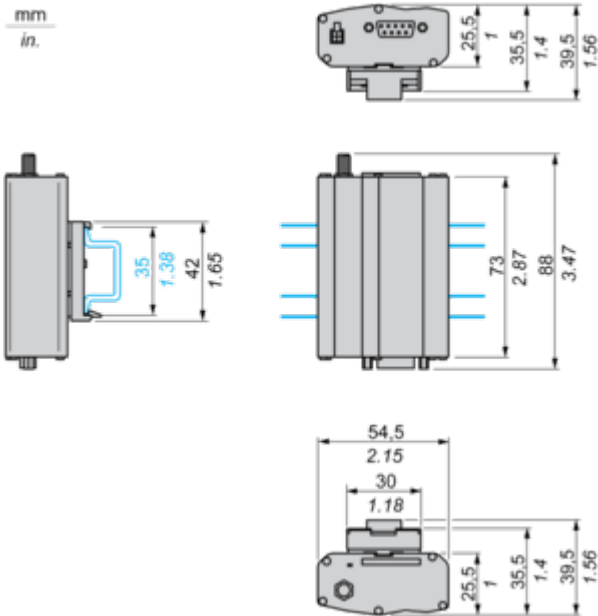

Screw Fixing

