

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XAC Kaseła sterownicza 2 przyciski standardowe 2NO/2NO

XACA207

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAC
Typ produktu lub komponentu	Stanowiskosterownicze podwieszane
skr�cona nazwa urz�dzenia	uchwyt pistoletowy XACA

Parametry uzupe niaj ce

typ kasety sterowniczej	Podw�jnie izolowany
materia� obudowy	Polipropylen
typ sterowania	Intuicyjny
typ obwodu elektrycznego	Obw�d sterowania
typ obudowy	Komplet gotowy do u�ycia
zastosowanie kasety sterowniczej	Sterownie silnikami dwubiegowymi w aplikacjach d�wigowych
kompozycje kasety sterowniczej	2 przyciski
typ przycisku steruj�cego	Pierwszy przycisk 2 NO (2 kroki) raise, slow-fast Drugi przycisk 2 NO (2 kroki) lower, slow-fast
Zgodno�� produktu	ZB2BE101 + ZB2BE201 do ka�dego kierunku
Blokada mechaniczna	Z blokad� mechaniczn�
kolor kasety sterowniczej	��lty
przyl�cz� - zaciski	Zaciski �rubowe, 1 x 2.5 mm� z lub bez ko�c�wki kablowej Zaciski �rubowe, 2 x 1.5 mm� z lub bez ko�c�wki kablowej
Normy	IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CSA UL
Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla pracy urz�dzenia	-25...70 �C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 �C
Odporno� na wibracje	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporno� na wstrz�sy	100 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
kategoria przepie�	Klasa 2 conforming to IEC 61140
stopie� ochrony IP	IP65 conforming to IEC 60529
stopie� ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
trwa�o� mechaniczna	1000000 cykl

Wy czenie odpowiedzialno ci: Niniejsza dokumentacja nie pe ni funkcji zast pczej i nie powinna by  wykorzystywana do okre lenia niezawodno ci lub przydatno ci opisanych w niej produkt  do konkretnych zastosowa  u ytkownika

wejście kablowe	Rękaw gumowy ze schodkowanym wejściem 7...15 mm
Określenie kodu styku	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek A
[Ithe] znamionowy prąd cieplny	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947-1
Działanie styków	Przesunięty Działanie wolne
Maximum resistance across terminals	25 MΩ
Siła napędowa	13...15 N
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A zabezpieczenie bezpiecznikami przez CARTRIDGE bezpiecznik typ gG
Moc znamionowa w W	40 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 120 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 48 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 48 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C 65 W DC-13 dla 1000000 cykl, prędkość robocza <60 c./min w 24 V, współczynnik obciążenia = 0,5 (indukcyjne obciążenie) zgodnie z IEC 60947-5-1 Załącznik C
Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(3-4)NO
identyfikator zacisku	AI1, AI3
Masa produktu	0,32 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,6 cm
Szerokość opakowania 1	10,2 cm
Długość opakowania 1	29,1 cm
Waga opakowania 1	283,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	2
Profil środowiskowy produktu (PEP)	Środowiskowy profil produktu


Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Use Again


Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak
WEEE Label	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Dimensions

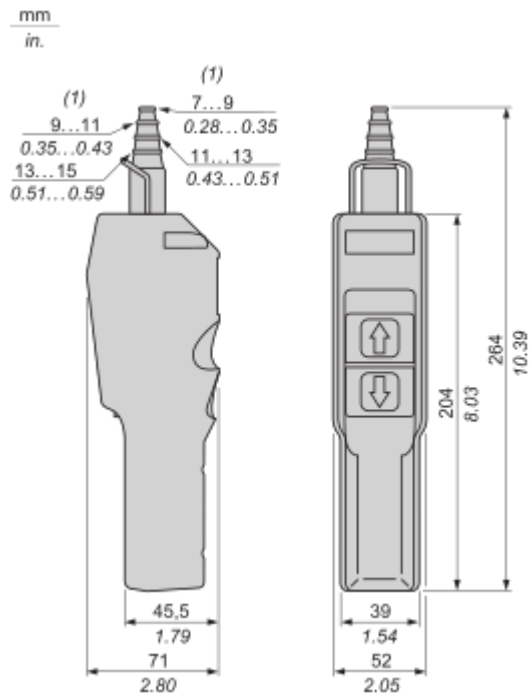

(1) Internal Ø

Control of 2-Speed Reversing Motor




Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40

Image of product / Alternate images

Alternative





