

PROeco
PRO ECO 120W 24V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com



Poszukują Państwo niezawodnego zasilacza z podstawowymi funkcjami. Wraz z serią PROeco możemy zaoferować niedrogie zasilacze impulsowe o dużej sprawności oraz wyposażone w funkcje systemowe. Let's connect. W szczególności w seryjnej produkcji maszyn zasilacze impulsowe o charakterystyce górującej nad konkurencją, udowadniają swoje wyjątkowe zalety. Niedroga seria PROeco jest wyposażona we wszystkie podstawowe funkcje, a ponadto zapewnia wyjątkową wydajność i elastyczność. Nasze zasilacze impulsowe PROeco cechują się kompaktową konstrukcją, dużą sprawnością oraz są niezwykle łatwe do serwisowania. Dzięki zabezpieczeniu termicznemu, a także odporności na zwarcia i przeciążenia są uniwersalne i mogą być używane do wszystkich zastosowań. Rozwiązania z zasilaczami PROeco charakteryzują się szerokim zakresem możliwości łączenia z naszymi modułami diodowymi i pojemnościowymi, wraz z podzespołami UPS, pozwalającymi na skonfigurowanie zasilacza redundancyjnego.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	PRO ECO 120W 24V 5A
Nr zam.	1469480000
Wykonanie	Zasilanie prądowe, zasilacz impulsowy, 24 V
GTIN (EAN)	4050118275476
J. op.	1 Szt.

PROeco
PRO ECO 120W 24V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	40 mm	Szerokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	125 mm	Wysokość (cale)	4,921 inch
Głębokość	100 mm	Głębokość (cale)	3,937 inch
Waga netto	675 g		

Temperatury

Temperatura pracy	-25 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	-40 °C...85 °C
-------------------	----------------	---------------------------	----------------

Wejście

Bezpiecznik wejściowy (wewnętrzny)	Tak	Częstotliwość wejściowa	47...63 Hz
Pobór prądu AC	1,26 A @ 230 V AC / 2,24 A @ 110 V AC	Pobór prądu DC	0,39 A @ 370 V DC / 1,16 A @ 120 V DC
Początkowy prąd rozruchowy	max. 40 A	Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe
Zakres częstotliwości AC	47...63 Hz	Zakres napięcia wejściowego DC	80...370 V DC (derating @ 120 V DC)
Zakres napięć zasilania AC	85...264 V AC (redukcja przy 100 V AC)	Zalecane zabezpieczenie wstępne	4 A / DI, bezpiecznik topikowy 6 A, char. B, bezpiecznik instalacyjny 3...5 A, char. C, bezpiecznik instalacyjny
Znamionowe napięcie wejściowe	100...240 V AC (wejście szerokopasmowe)		

Wyjście

Ciągły prąd wyjścia przy $U_{\text{wartość znamionowa}}$	5 A @ 55 °C, 3,75 A @ 70 °C	Moc wyjściowa	120 W
Możliwość łączenia równoległego	tak, maks. 5	Napięcie wyjściowe	22...28 V (ustawiane potencjometrem)
Napięcie wyjściowe	24 V	Obciążenie pojemnościowe	nieograniczony
Ochrona przeciwprzeciążeniowa	Tak	Ochrona przed napięciem zwrotnym	Tak
Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe	Tętnienia resztkowe, wartości szczytowe włączenia	< 50 mV _{SS} @ 24 V DC, I _N
Znamionowe napięcie wyjściowe	24 V DC ± 25 %	Znamionowy prąd wyjściowy @ U_{znam}	5 A przy 55 °C
czas narastania	≤ 100 ms		

PROeco
PRO ECO 120W 24V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmuller.com

Dane techniczne**Informacje ogólne**

MTBF	> 500.000 h wg IEC 1709 (SN29500)	Moc tracona, bieg jałowy	4 W
Moc tracona, obciążenie znamionowe	15 W	Mostkowanie przy awarii sieci @ $I_{z\text{nam}}$	> 80 ms @ 230 V AC / > 20 ms @ 115 V AC
Ochrona przeciw napięciom zwrotnym z obciążenia	30...35 V DC	Ochrona przed nadmierną temperaturą	Tak
Ochrona przed zwarcie	Tak	Położenie montażowe, wskazówka montażowa	na szynę nośną TS 35
Prąd upłyńnościowy doziemny, maks.	3,5 mA	Sprawność	87 %
Stopień ochrony	IP20	Sygnalizacja	Zielona dioda LED ($U_{\text{wyjściowe}} > 21,6 \text{ V DC}$), Żółta dioda LED ($I_{\text{wyjściowy}} > 90\% I_{\text{wartość znamionowa typ.}}$), Czerwona dioda LED (przeciążenie, przegrzanie, zwarcie, $U_{\text{wyjściowe}} < 20,4 \text{ V DC}$)
Temperatura pracy	-25 °C...70 °C	Wersja obudowy	metal, odporna na korozję
Współczynnik mocy (ok.)	> 0,5 @ 230 V AC / > 0,53 @ 115 V AC	max. dop. wilgotność powietrza (praca)	5 %...95 % RH

PA52_4 EMV / udar / wibracja

Emisja zakłóceń według EN55022	Klasa A	Odporność na wibracje IEC 60068-2-6	1 g wg EN50178
Ograniczenie wyższych harmonicznym prądu		Badanie odporności na zakłócenia według	EN 61000-4-2 (wyładowanie elektrostatyczne), EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), EN 61000-4-4 (impulsy), EN 61000-4-5 (przepięcia), EN 61000-4-6 (zaburzenia przewodzone), EN61000-4-8 (Fields), EN61000-4-11 (Dips)
	zgodnie z wymaganiami EN 61000-3-2		
Wytrzymałość udarowa IEC 60068-2-27	15 g we wszystkich kierunkach		

Koordinacja izolacji

Izolacja wejście napięciowe / uziemienie	2 kV	Izolacja wyjście napięciowe / uziemienie	0,5 kV
Klasa ochrony	I, z przyłączem PE	Napięcie izolacji wejście / wyjście	3 kV
Stopień zanieczyszczenia	2		

Bezpieczeństwo elektryczne (stosowane normy)

Bezpieczna separacja / ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym	VDE0100-410 / wg DIN57100-410	Elektryczne wyposażenie maszyn	wg EN60204
Napięcie bezpieczne	SELV wg EN60950, PELV wg EN60204	Ochrona przed niebezpiecznymi prądami upływowymi	Wg VDE0106-101
Transformatory ochronne do zasilaczy impulsowych	nach EN61558-2-16	Wyposażenie w elektroniczne środki eksploatacyjne	wg EN50178 / VDE0160

PROeco
PRO ECO 120W 24V 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dane podłączeniowe (wyjście)**

Liczba zacisków	6 (+, -, 13, 14)	Moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
Moment dokręcający, min.	0,5 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, max.	12
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, min.	26	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, max.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,5 mm ²	Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe
Liczba zacisków	3 dla L/N/PE	Moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
Moment dokręcający, min.	0,5 Nm	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, max.	12
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/kcmil, min.	26	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, max.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,5 mm ²	Technika przyłączeniowa	złącze śrubowe

Sygnałowy

obciążenie styku (styk zwierny)	przełącznik wł/wył	Napięcie wyjściowe
max. 30 V DC / 1 A		>21,6 V DC / <20,4 V DC, przeciążenie
styk bezpotencjałowy	Tak	

Dopuszczenia

Instytut (cULus)



Nr certyfikatu (cULus)

E258476

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002541	ETIM 6.0	EC002540
eClass 6.2	27-04-90-04	eClass 7.1	27-04-90-04
eClass 8.1	27-04-90-04	eClass 9.0	27-04-07-03
eClass 9.1	27-04-07-01		

Informacje produktowe

Tekst wskazówki dane do zamówienia Wewnętrzny warystor w zasilaczu impulsowym nie zastępuje koniecznej ochrony przepięciowej w systemie.

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PROeco PRO ECO 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 1429-0

Fax: +49 5231 14292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie


Approval/Certificate/Document of Conformity	DE_PA5200_160202_001.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
User Documentation	Operating instructions

PROeco PRO ECO 120W 24V 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 1429-0
Fax: +49 5231 14292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Symbol łączenia

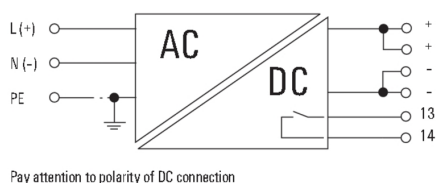

Krzywa obciążalności prądowej

