



IM30-10B-N-ZW0

IMN

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

SICK
Sensor Intelligence.



Rysunek może się różnić



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
IM30-10B-N-ZW0	6021128

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/IMN

Szczegółowe dane techniczne

Cechy

Wykonanie	Budowa metryczna
Rozmiar gwintu	M30 x 1,5
Średnica	Ø 30 mm
Zasięg S_n	10 mm
Zasięg gwarantowany S_a	8,1 mm
Montaż w metalu	W jednej płaszczyźnie
Częstotliwość przełączania	450 Hz
Typ przyłącza	Przewód 2-żyłowy, 2 m
Wyjście przełączające	NAMUR
Funkcja wyjścia	Styk normalnie zamknięty
Stopień ochrony	IP67 ¹⁾

¹⁾ Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	7,5 V DC ... 25 V DC ¹⁾
Pobór prądu	≤ 30 mA ¹⁾
Histeresa	1 % ... 15 %
Dryft temperaturowy (S_T)	± 10 %
EMC	Wg EN 60947-5-6
Pobór prądu tłumiony	≤ 1 mA
Pobór prądu nietłumiony	≥ 2,2 mA
Materiał przewodu	PVC
Przekrój poprzeczny przewodu	0,5 mm ²

¹⁾ W przypadku eksploatacji poza strefą zagrożenia wybuchem.

²⁾ Tylko do podłączenia do osobnego, certyfikowanego, samobezpiecznego obwodu prądowego.

³⁾ 1 kΩ.

Średnica przewodu	Ø 5,4 mm
Rezystancja przewodu	50 Ω
Odporność na udary i drgania	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ... +70 °C
Materiał obudowy	Metal, Mosiądz, niklowany
Materiał, powierzchnia aktywna	Tworzywo sztuczne, Tworzywo sztuczne
Długość obudowy	41 mm
Użyteczna długość gwintu	40 mm
Maks. moment dokręcania	50 Nm
Masa	233 g
Zakres dostawy	Nakrętka mocująca (2 x); szerokość rozwarcia klucza 36, metal
Świadectwo badania typu WE	PTB 03 ATEX 2037
Kategoria strefy zagrożenia wybuchem (Ex)	1G, 2G
Maks. napięcie wejściowe U_i	15 V ²⁾
Maks. moc wejściowa P_i	120 mW ²⁾
Maks. prąd wejściowy I_i	50 mA ²⁾
Maks. pojemność wewnętrzna C_i	145 nF ²⁾
Maks. indukcyjność wewnętrzna L_i	140 µH ²⁾
Napięcie znamionowe	8,2 V DC ³⁾
Oznaczenie urządzenia	II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20 °C ... +70 °C, II 2 G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -20 °C ... +70 °C

1) W przypadku eksploatacji poza strefą zagrożenia wybuchem.

2) Tylko do podłączenia do osobnego, certyfikowanego, samobezpiecznego obwodu prądowego.

3) 1 kΩ.

Współczynniki redukcji

Wskazówka	Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić
Stal nierdzewna (V2A)	Ok. 0,7
Aluminium (Al)	Ok. 0,4
Miedź (Cu)	Ok. 0,3
Mosiądz (Ms)	Ok. 0,5

Informacja dotycząca montażu

Uwaga	Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”
B	30 mm
C	30 mm
D	30 mm
F	80 mm


Klasyfikacje

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101

ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101
ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230


Informacja dotycząca montażu

Montaż zabudowany

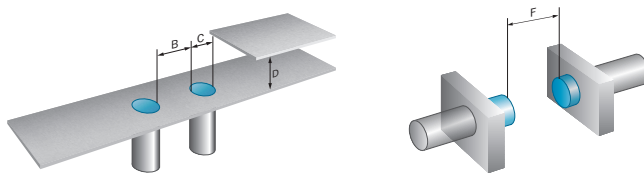


Schemat elektryczny

Cd-012



Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

IM30 namur, zabudowany

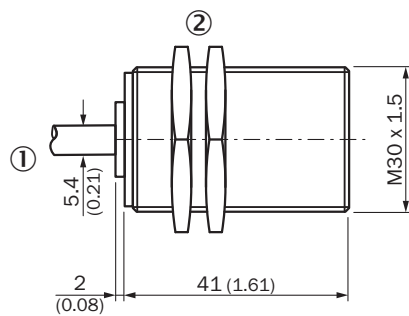

- ① Przyłącze
- ② Nakrętka mocująca (2 x); szerokość rozwarcia klucza 36, metal

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/IMN

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Uchwyty montażowe i płytki mocujące			
	Płytki mocujące do czujników M30, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących	BEF-WG-M30	5321871
	Uchwyt montażowy do czujników M30, Stal, ocynkowana, bez materiałów mocujących	BEF-WN-M30	5308445
Moduły i bramy			
	Wzmacniacz separujący NAMUR, wykrywanie błędów przewodów, wyjścia przełączające: 2 przekaźniki styków normalnie otwartych (1 na kanał), napięcie zasilające: 24 V ... 230 V, rodzaj napięcia: AC/DC	EN2-2EX1	6041096

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com