



SIU2-L0011A002

Moduły wyświetlaczy

MODUŁY INTEGRUJĄCE I ADAPTERY

SICK
Sensor Intelligence.



Informacje do zamówienia

Typ	Nr artykułu
SIU2-L0011A002	2084701

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Moduły_wyświetlaczy

Szczegółowe dane techniczne


Cechy

Grupa akcesoriów	Moduły wyświetlaczy
Opis	Pulpit obsługowy do urządzeń Inspector z rodziny VSP, oprócz VSPI-4xxxx. Pulpit obsługowy umożliwia wyświetlanie obrazu i wyników, przełączanie receptur i zarządzanie konfiguracjami urządzenia Inspector. Inspector Viewer jest wyposażony w interfejs Ethernet 100 Mb/s i wymaga zasilania elektrycznego 24 V DC.
Materiał, obudowa	Stop aluminium
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia pracy	0 °C ... +50 °C
Temperatura składowania	-40 °C ... +75 °C
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	19 cm x 14 cm x 6,4 cm
Masa	1,45 kg

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19029001
ECLASS 5.1.4	19029001
ECLASS 6.0	19140390
ECLASS 6.2	19140390
ECLASS 7.0	19140390
ECLASS 8.0	19140390
ECLASS 8.1	19140390
ECLASS 9.0	19140390
ECLASS 10.0	19140390
ECLASS 11.0	19140390
ECLASS 12.0	19140390
ETIM 5.0	EC001428
ETIM 6.0	EC001428
ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428

Rysunek wymiarowy (Wymiary w mm)

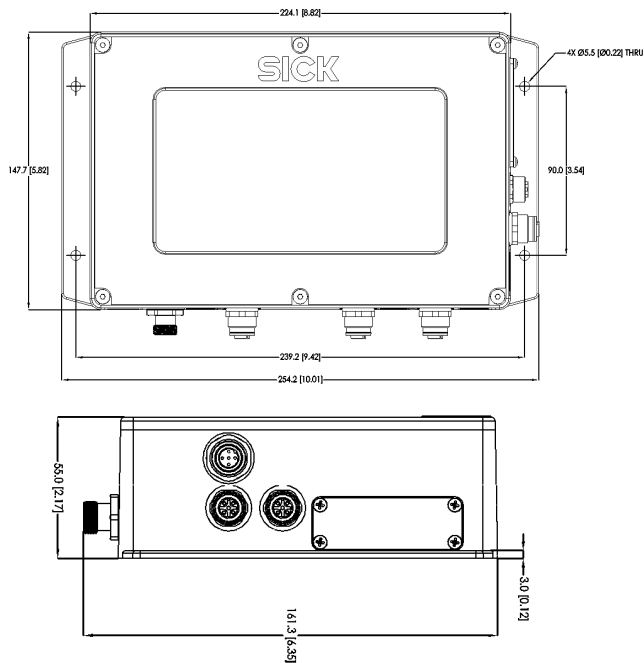

Zalecane akcesoria

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → www.sick.com/Moduły_wyświetlaczy

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
Pozostałe			
	Typ przyłącza – głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A Typ przyłącza – głowica B: Koniec przewodu niezakończony wtykiem Typ sygnału: Przewód czujnika/elementu wykonawczego Przewód: 2 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy Opis: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany Obszar zastosowania: Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym, Robot, Tryb przewodnika kablowego	YF2A14-020UB3XLEAX	2095607
	Typ przyłącza – głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A Typ przyłącza – głowica B: Koniec przewodu niezakończony wtykiem Typ sygnału: Przewód czujnika/elementu wykonawczego Przewód: 0,6 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy Opis: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany Obszar zastosowania: Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym, Robot, Tryb przewodnika kablowego	YF2A14-C60UB3XLEAX	2145654
	Typ przyłącza – głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A Typ przyłącza – głowica B: Koniec przewodu niezakończony wtykiem Typ sygnału: Przewód czujnika/elementu wykonawczego Przewód: 1 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy Opis: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany Obszar zastosowania: Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym, Robot, Tryb przewodnika kablowego	YF2A14-010UB3XLEAX	2145655

	Krótki opis	Typ	Nr artykułu
	• Typ przyłącza – głowica A: Gniazdo, M12, 4 piny, prosty, kodowanie A • Typ przyłącza – głowica B: Koniec przewodu niezakończony wtykiem • Typ sygnału: Przewód czujnika/elementu wykonawczego • Przewód: 3 m, 4 żyły, PUR, bezhalogenowy • Opis: Przewód czujnika/elementu wykonawczego, nieekranowany • Obszar zastosowania: Obszar smarowania olejem/środkiem smarnym, Robot, Tryb przewodnika kablowego	YF2A14-030UB3XLEAX	2145656

SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → www.sick.com