


PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c

775650

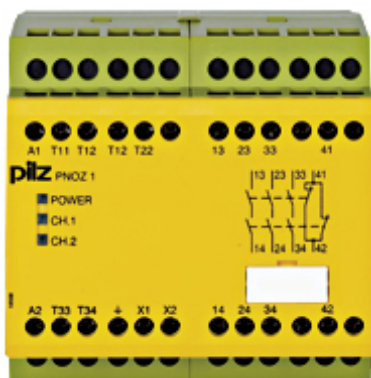

Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanalowe bez detekcji zwarc między stykami, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, UB = 230-240 V AC, szerokość: 90 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wyłącznikabezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 230 - 240 V

Typ napięcia zasilania U1: AC

Pobór mocy AC: 5.5 VA

Wejścia

Liczba wejść: 2

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 0

Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 8 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 8 A

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230 V

Max. current AC15 safety cont.: 5 A

Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.
Styki bezp.: praca pilota:	B300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO ₂
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	stałe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 10 AWG
Wysokość:	87 mm
Szerokość:	90 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	500 g
Ciężar brutto:	510 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak

Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7a, 6c, 7c I
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów, Tlenek ołowiu
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449