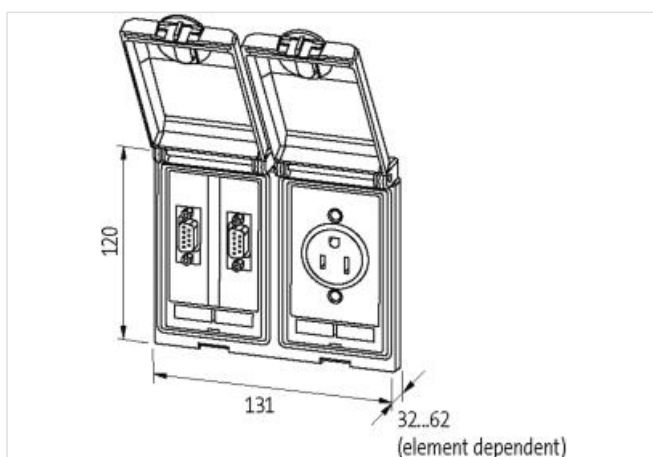
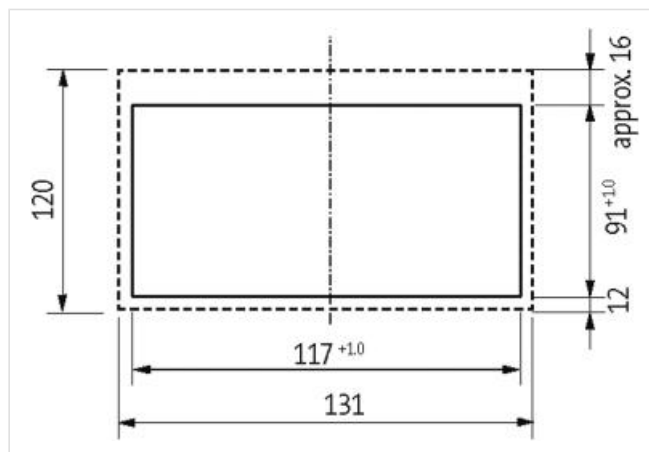


Moduł interfejsu Modlink MSDD

Ramka podwójna IP65, matowa

Ramka: Metal, matowy niklowany

Pokrywa: Metal, matowy niklowany

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią

Dane ogólne

Ekranowany	tak
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	120×130×35 mm

Nr artykułu

4000-68123-0000000