

Wtyczka zaworowa SVS Eco, typ A 18mm, skręcalna

Typ A (18 mm)

250 V AC/DC

bez komponentów

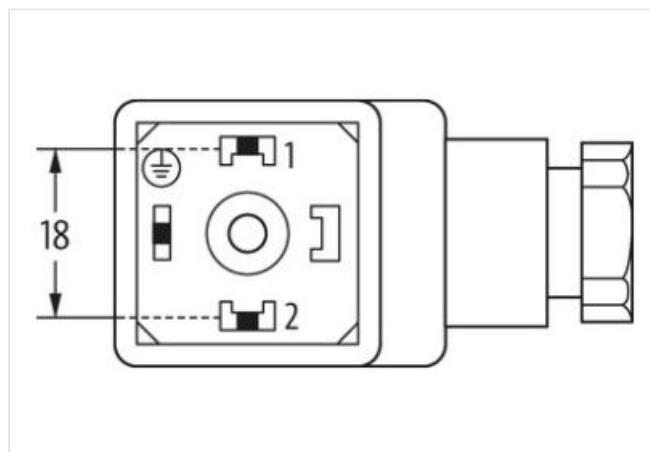
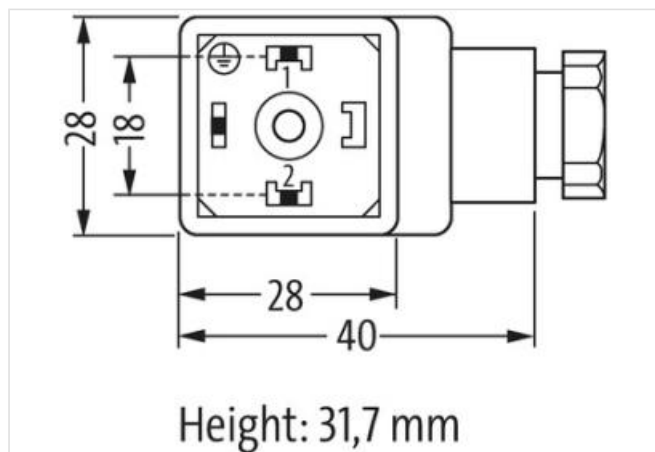
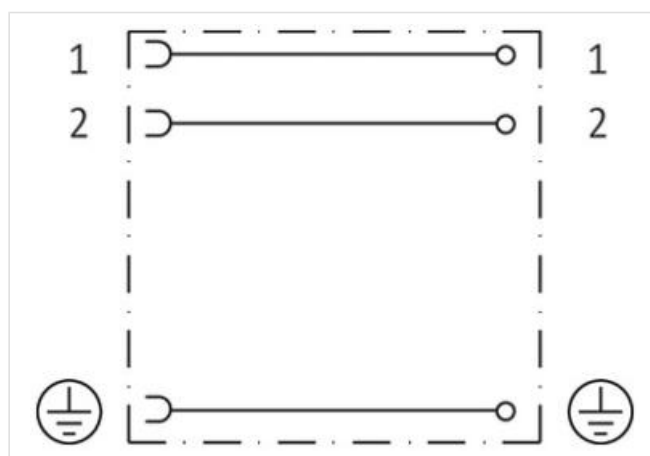
metryczny

samozłączne

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 29245

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 250 V AC/DC

Prąd roboczy na styk	max. 10 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Przekrój złącza	0.5...1.5 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm
Moment dokręcenia (zacisk śrubowy)	0.2 ±0.1 Nm
Konfiguracja	2 styki + PE

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (uszczelka)	NBR
Zakres temperatur	-40...+90 °C
Obudowa	PA6 GF30: czarny

Product article number of manufacturer	7000-29245-0000000
--	--------------------