

Wtyczka zaworowa SVS typ A 18mm




Typ A (18 mm) dla wyłączników ciśnieniowych
24...230 V AC/DC

Dioda LED czerwona (2) zielona (1)
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

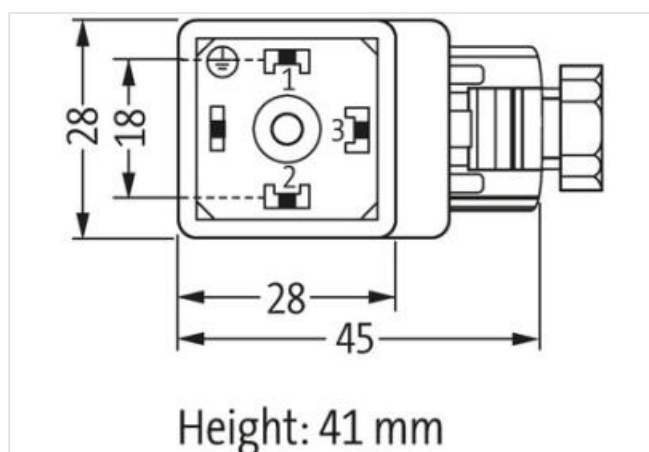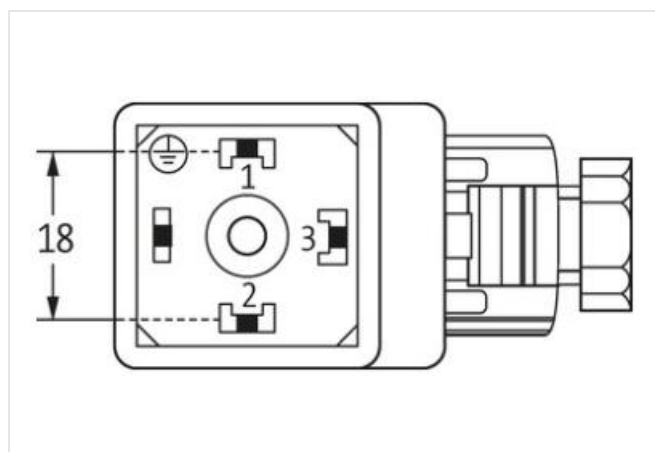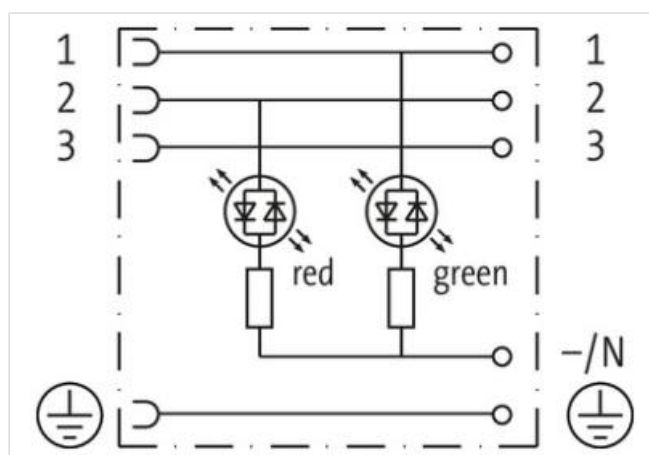

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29321
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24...230 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Pobór prądu	24 V: ok. 40 mA; 110 V: ok. 3 mA; 230 V: ok. 6 mA
Wyświetlacz LED	czerwona (2) zielona (1)
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...10 mm

Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
-------------------	--------------

Product article number of manufacturer	7000-29321-0000000
--	--------------------