

Wtyczka zaworowa typ BI 11mm, skręcalna, zaciski śrubowe

Typ BI (11 mm)

24 V AC/DC $\pm 25\%$

LED i RC

metryczny




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

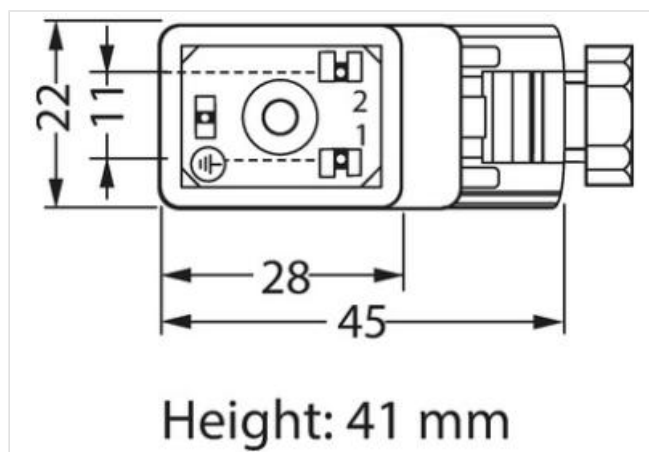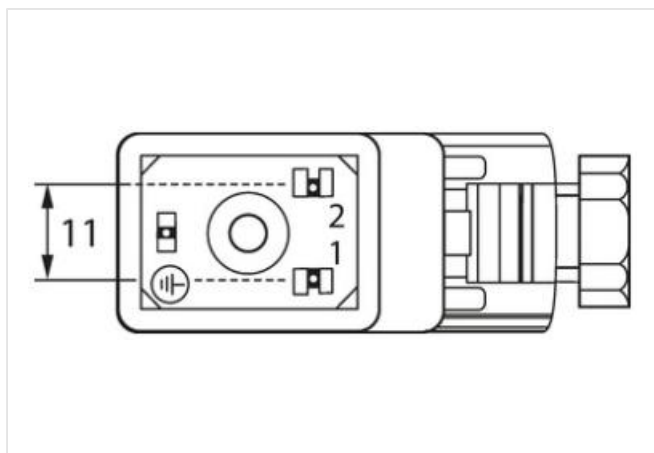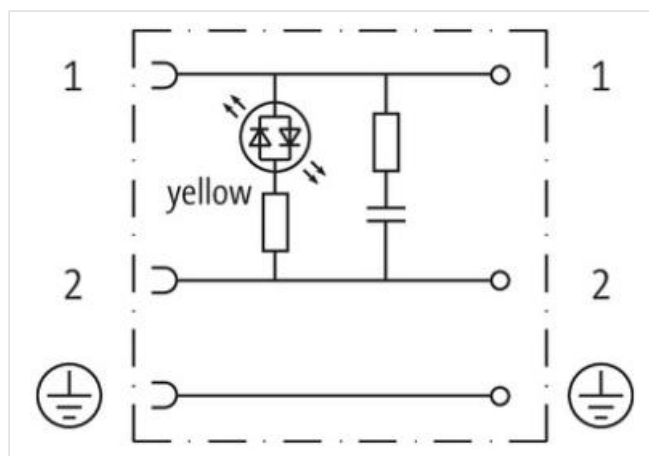

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	29841
Dane techniczne	
Napięcie robocze	24 V AC/DC $\pm 25\%$
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Stopień ochrony	IP65 włożone i zamocowane (EN 60529)
Konfiguracja	2 styki + PE
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Product article number of manufacturer	7000-29841-0000000
--	--------------------