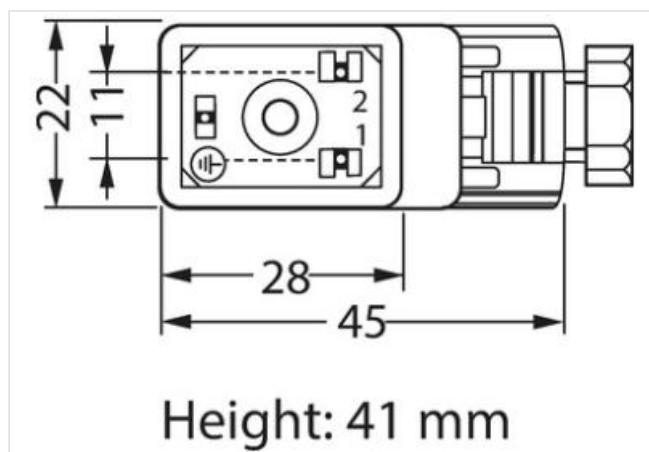
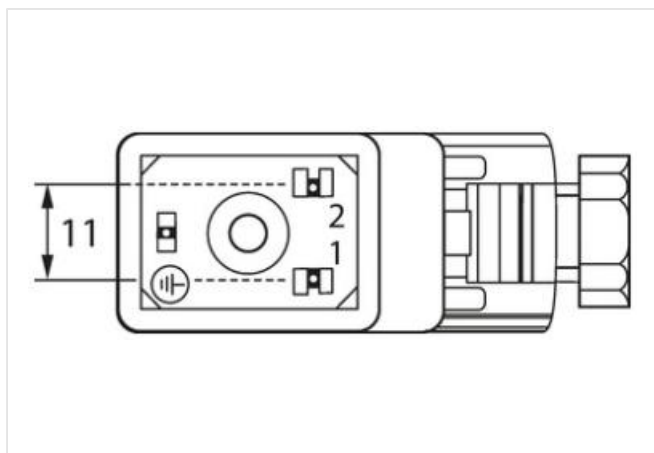
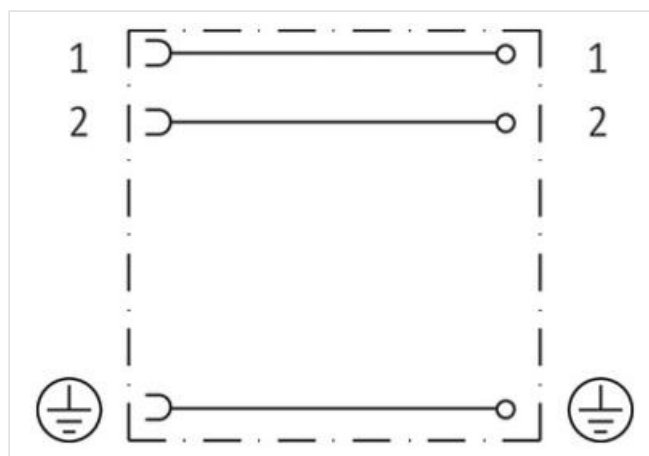


Wtyczka zaworowa typ BI 11mm, skręcalna, zaciski śrubowe

Typ BI (11 mm)
max. 230 V AC/DC
bez komponentów
metryczny

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	30001
Dane techniczne	
Napięcie robocze	230 V AC/DC $\pm 10\%$
Prąd roboczy na styk	max. 10 A

Blokowanie slotów	M3 (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4 Nm)
Przekrój złącza	1.5 mm ² (z końcówką tulejkową)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5...10 mm
Stopień ochrony	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Złącze śrubowe	M16×1.5 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+60 °C
Product article number of manufacturer	7000-30001-0000000