


PNOZ m B0.1

772104

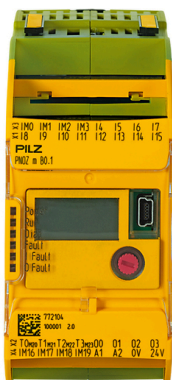

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy o moduły wejść/wyjść cyfrowych, 20 bezpiecznych wejść cyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja), TÜV
Zakres zastosowań:	Bezpieczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U1:	Zasilanie systemu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Wyłącznik aut. urządzenia U1:	6 A, automatyczny, char. B
Przeznaczenie U2:	Zasilanie wyjść SC
Napięcie zasilania 2 (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U2:	DC
Izolacja potencjałów U2:	Tak
Dopuszczalne obciążenia:	Rezystancyjny, Indukcyjny, Pojemnościowy

Konfigurowalne wejścia/wyjścia


Liczba konfigurowalnych we/wy:	8
Izolacja potencjałów IO:	Nie
Zab.zwarciove n/bezp. S/CO:	Tak
Napięcie na 1 n/bezp. S/C O:	UB - 2 V; 0,1 A

Wejścia

Wejście U wg EN 61131-2 typ 1:	24 V DC
Wejścia z izol. potencjałów:	Nie
Wyjścia półprzewodnikowe	
Izolacja potencjałowa S/C O:	Tak
Odporność wyj. S/C na zwarcie:	Tak
Wyjścia zegara testowego	
Ilość wyjść taktowania testowe:	4
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 0 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Napięcie wyj. SC i systemu
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja podstawowa
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC

Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy, Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elastyczny c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	220 g
Ciężar brutto:	230 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548103632
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242207
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC000236
Tom:	0

Akcesoria obligatoryjne



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



751008

PNOZ s Set1 spring loaded terminals 45mm



750008

PNOZ s Set1 screw terminals 45mm