


PSEN op4B-L-050/1

630808

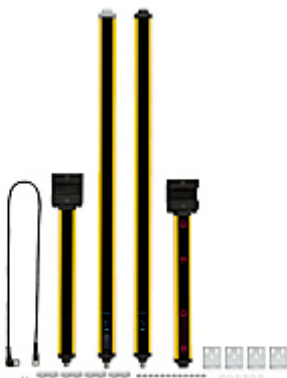

Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 500 mm, złącze M12, nadajnik: 4-pinowe i 5-pinowe, odbiornik: 5-pinowe i 8-pinowe, przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, Na liście cULus, TÜV
Rodzaj ESPE:	4
Zasada działania czujników:	optyczny
Wysokość pola ochronnego:	515
Rodzaj ochrony dokładności:	Korpus
Zasięg (m):	0.5, 3

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC

Dane optyczne

Używany zakres długości fali:	880 nm
-------------------------------	--------

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
--------------------	---

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 95% w temp. 50°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6

Przysp.wstrz. wg normy1:	10 g
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Times	
Czas reakcji:	14 - 14 ms
Dane mechaniczne	
Materiał górnej części obudowy:	Aluminium
Wysokość:	653 mm
Szerokość:	35 mm
Głębokość:	41.2 mm
Ciężar netto:	4200 g
Ciężar brutto:	4700 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
Kod EAN:	4046548076714
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272703
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001832
Tom:	0 dm3