


PSEN op4H-SL-24-045/1

631122

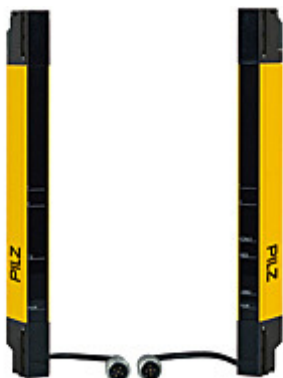

Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 24 mm), wysokość pola chronionego 450 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, Na liście cULus, TÜV
Rodzaj ESPE:	4
Zasada działania czujników:	optyczny
Wysokość pola ochronnego:	450
Rodzaj ochrony dokładności:	Dłoń
Zasięg (m):	0.2, 6

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC

Dane optyczne

Używany zakres długości fali:	850 nm
-------------------------------	--------

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
--------------------	---

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	0 - 55 °C
Klasa wilgotności:	15... 95%
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6

Przysp.wstrz. wg normy1:	10 g
Stop.ochrony:	EN 60529
Times	
Czas reakcji:	9 - 9 ms
Dane mechaniczne	
Długość przewodu:	0.2
Materiał izolacji kabla 1:	PVC
Promień gięcia (układanie) K1:	1 x Ø
Pr.gięcia układ.kaskad.kabla:	1 x Ø
Maks. długość przewodu:	20 m
Materiał górnej części obudowy:	Aluminium
Materiał zaślepki:	Zamak
Materiał ekranu przedniego:	PMMA
Wysokość:	450 mm
Szerokość:	15.4 mm
Głębokość:	32.6 mm
Ciężar netto:	650 g
Ciężar brutto:	1350 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE klasyfikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
Kod EAN:	4046548086829
Wersja ECLASS:	ECLASS-13

Funkcja odniesienia ECLASS:	27272704
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002549
Tom:	0 dm3

Akcesoria opcjonalne

	630904	PSEN op Mirror-165/1
	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630902	PSEN op Mirror-090/1
	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630901	PSEN op Mirror-060/1
	631186	PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C