

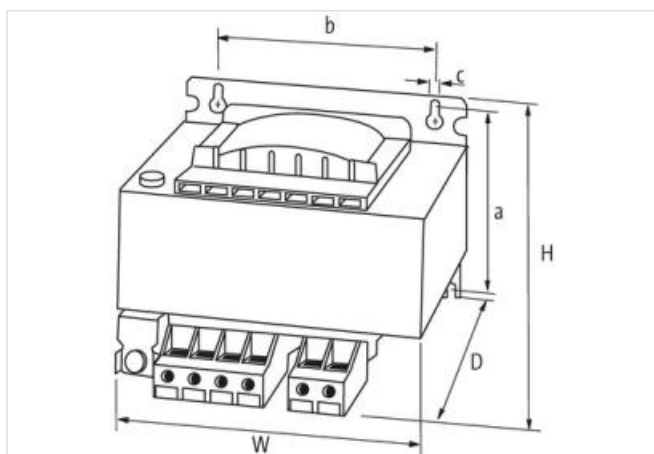
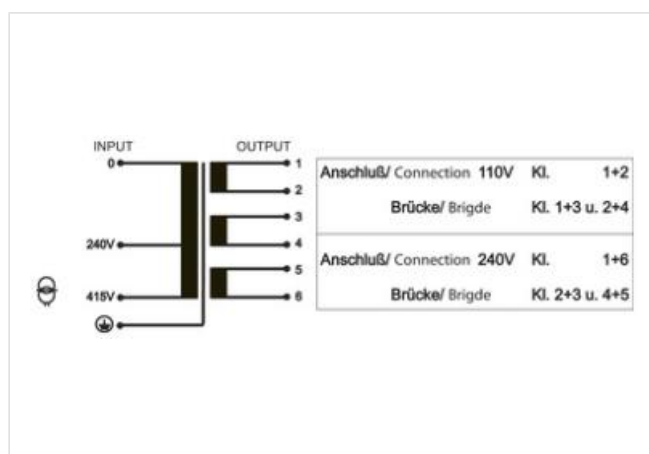
Transformator 1-fazowy MET

P:500VA WE:240-415VAC WY:110-110-20VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

500 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	90×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.6×150×170 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 22.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	110/240 V AC
Moc wyjściowa	500 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	240/415 V AC
Prąd włączeniowy	58.3 A (240 V AC); 33.6 A (415 V AC)
Prąd zwarciový	51.33 A (240 V AC); 29.7 A (415 V AC)
Prąd wejściowy	2.3 A (240 V AC); 1.36 A (415 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86025