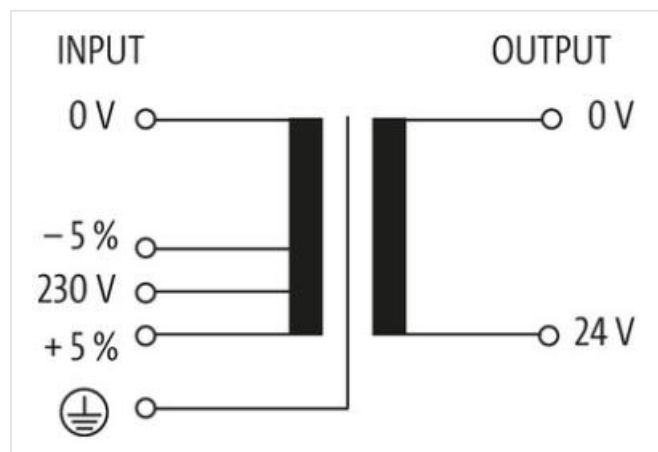
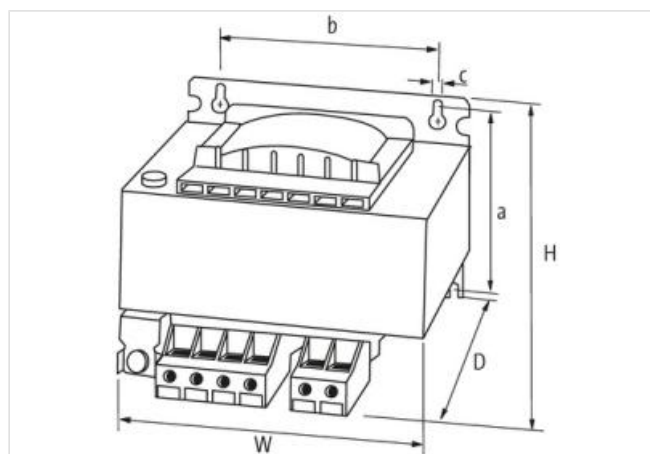


Transformator 1-fazowy

P: 630VA WE: 230VAC+/- 5% WY: 24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
630 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	107.5×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	129×150×148 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 22.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	630 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	75.6 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	82.3 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	2.98 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86033