

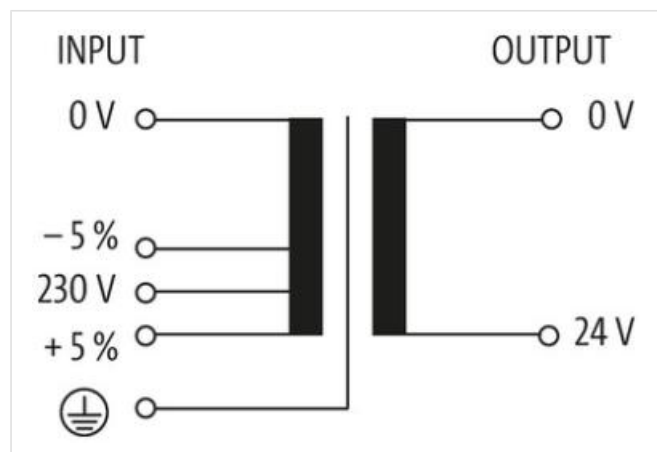
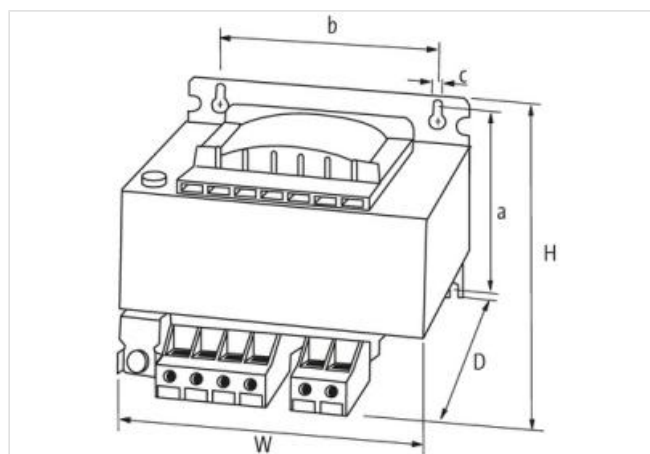
Transformator MET 1-fazowy

P:800VA WE:230VAC+/-5% WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa

800 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	92×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	117×174×160 mm

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	800 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	92.8 A (230 V AC)
Prąd zwarciový	87.8 A (230 V AC)
Prąd wejściowy	3.75 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	
86043	