

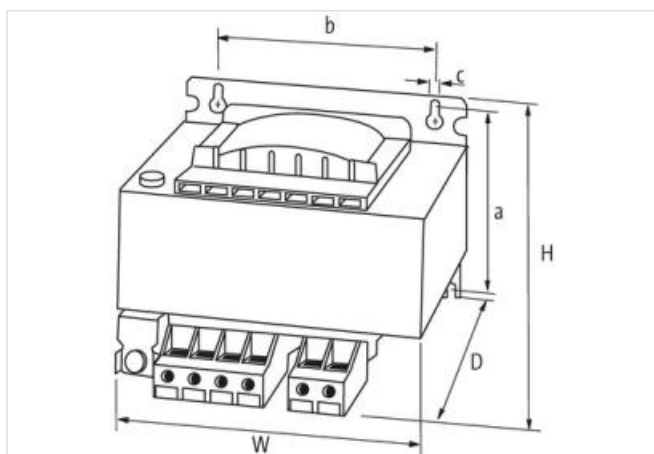
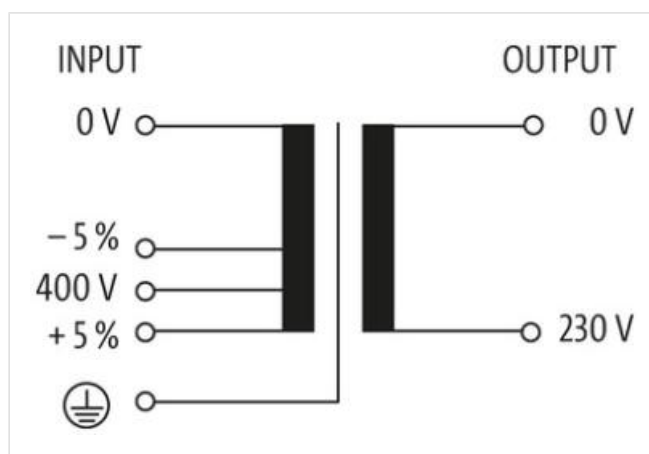
Transformator 1-fazowy MET

P:1500VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

1500 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	141.5×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	168×174×162 mm

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	1500 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	50 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	201.5 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	3.97 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	
86061	