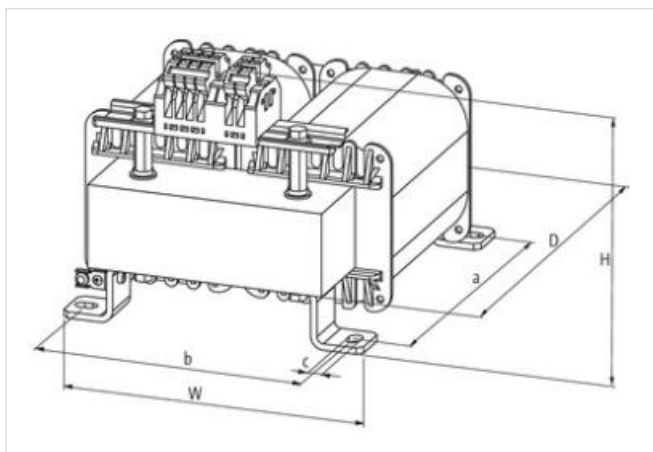
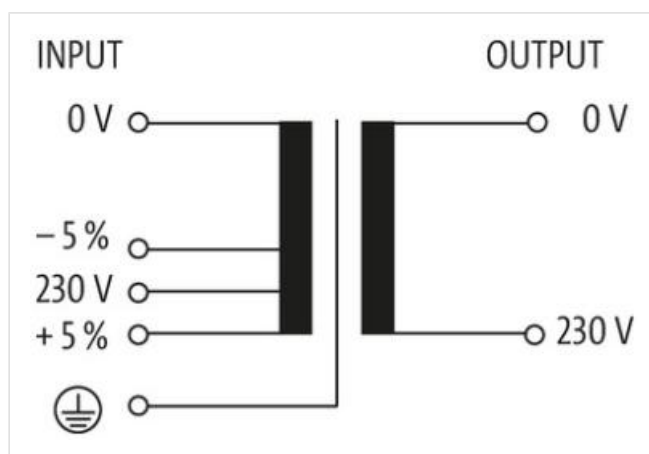


Transformator 1-fazowy

P: 5000VA WE: 230VAC+/- 5% WY: 230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
5000 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	9x14 mm
Wymiary montażowe a×b×c	200×174×9 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	225×198×250 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 22.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	5000 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	562 A (230 V AC)
Prąd zwarciov	1257 A (230 V AC)
Prąd wejściowe	22.6 A (230 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86130