

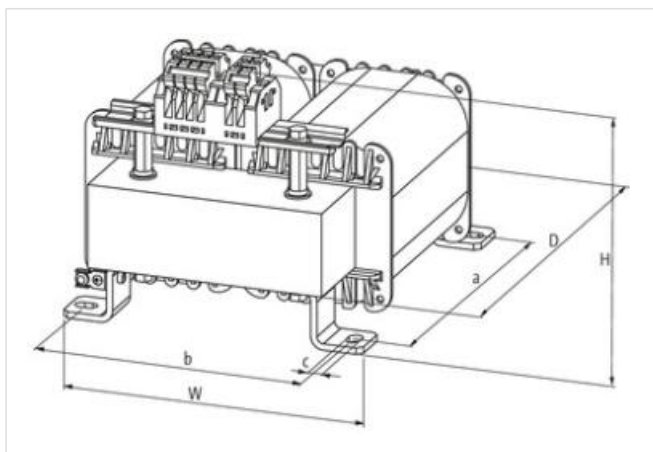
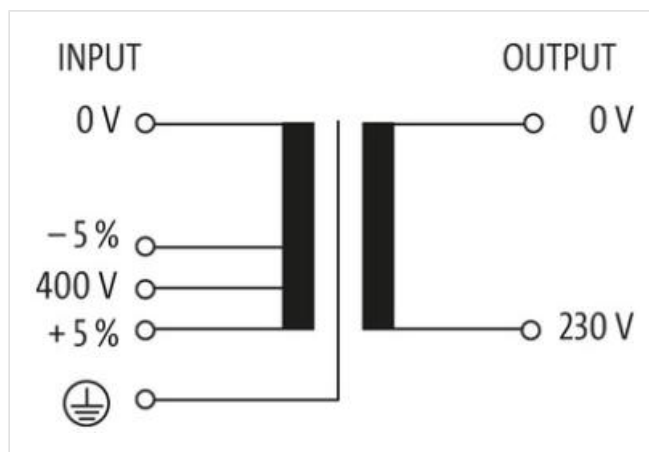
Transformator MET 1-fazowy

P:5000VA WE:400VAC+/- 5% WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

5000 VA

Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	9x14 mm
Wymiary montażowe a×b×c	200×174×9 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	225×198×250 mm

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	5000 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd włączeniowy	399 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	700.3 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	12.86 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86131