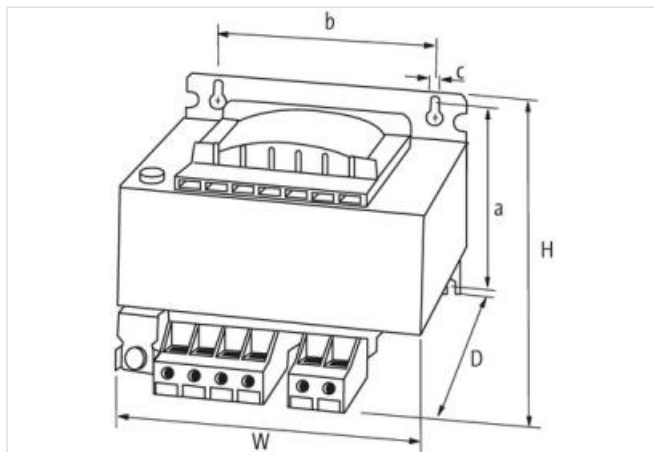
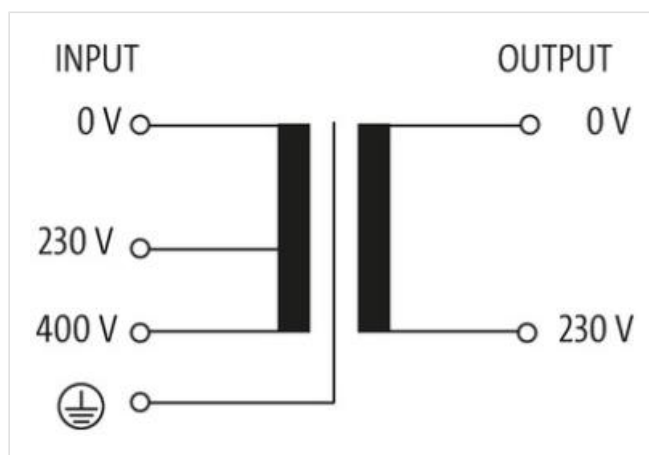


Transformator MST 1-fazowy

P:500VA WE:230/400VAC WY:230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
500 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.8x10 mm

Wymiary montażowe a×b×c	87×104×5.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×135×133.6 mm
Wyjście	
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	500 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd włączeniowy	28.1 A (230 V AC); 16.3 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	54 A (230 V AC); 31.2 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86308