

Transformator MST 1-fazowy

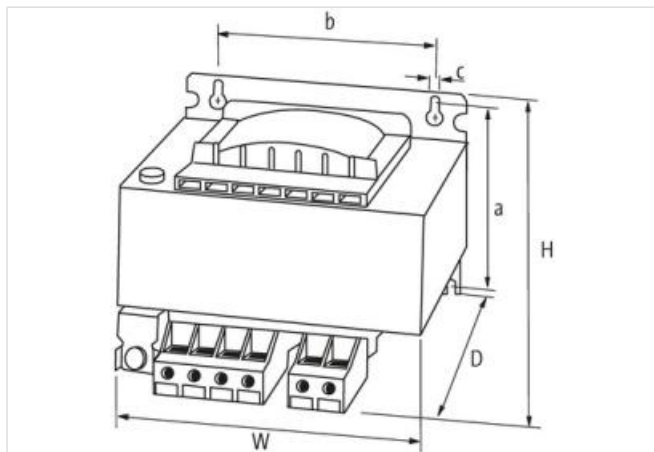
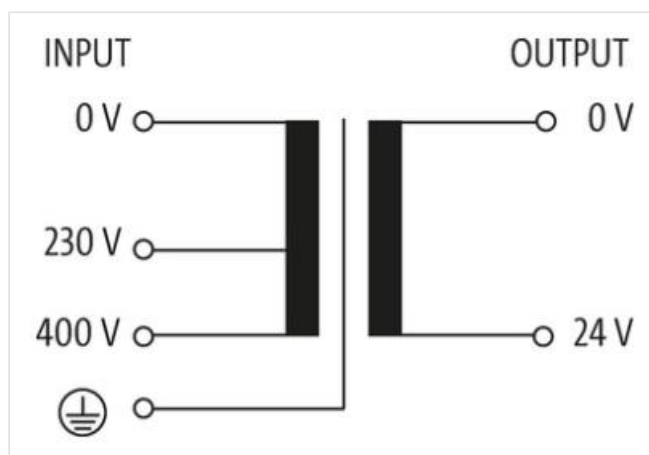
P:320VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa

320 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.8×10 mm
Wymiary montażowe a×b×c	74.4×90×5.8 mm

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 92×120×122.4 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 24 V AC (SELV)

Moc wyjściowa 320 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 V AC

Prąd włączeniowy 17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)

Prąd zwarciový 28 A (230 V AC); 16.1 A (400 V AC)

Prąd wejściowy 1.52 A (230 V AC); 0.88 A (400 V AC)

Częstotliwość 50...60 Hz

Product article number of manufacturer 86326