

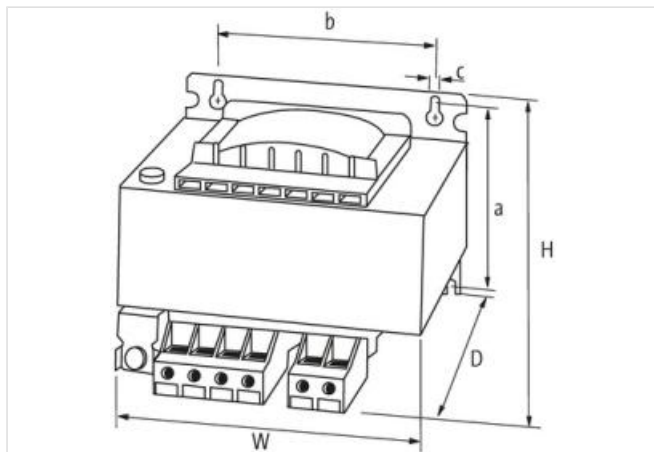
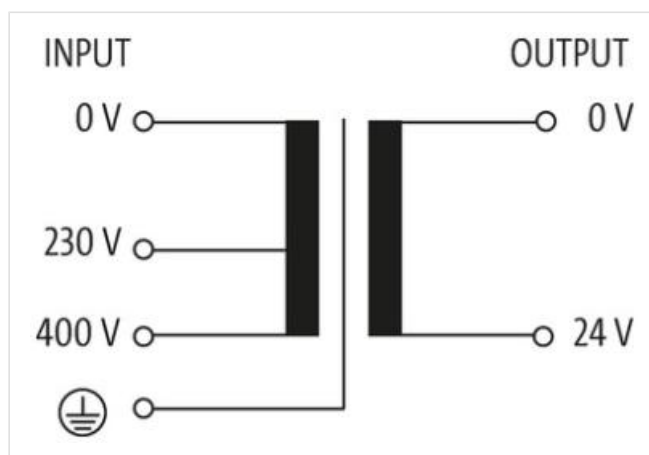
Transformator 1-fazowy MST

P:630VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
630 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7x11 mm

Wymiary montażowe a×b×c	90.6×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.5×150×144.6 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC (SELV)
Moc wyjściowa	630 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd włączeniowy	37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)
Prąd zwarciový	77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)
Prąd wejściowy	2.95 A (230 V AC); 1.7 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Product article number of manufacturer	86329
--	-------