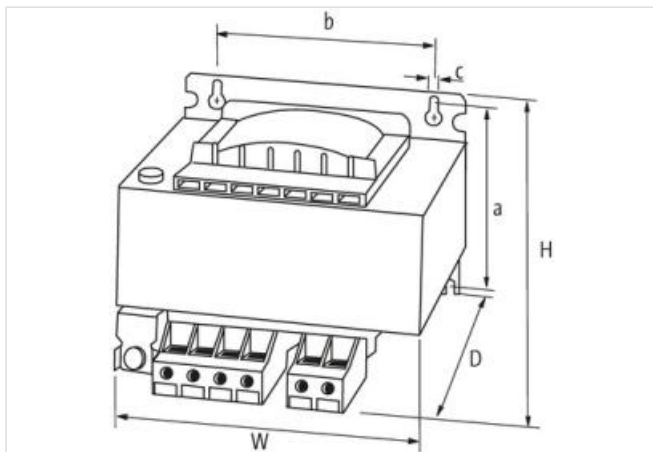
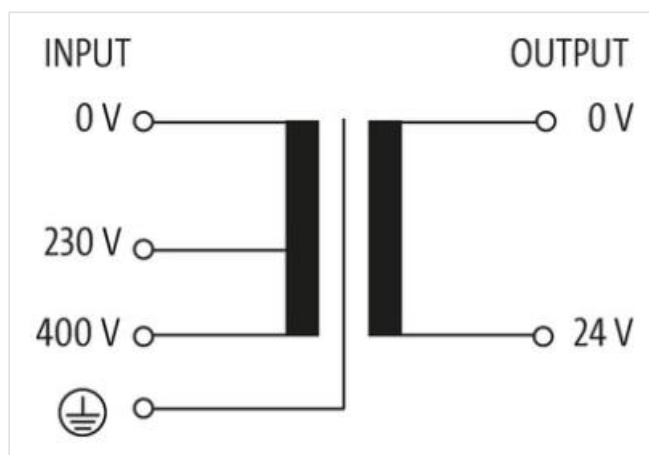


Transformator 1-fazowy MTS

P:250VA WE:230/400VAC WY:24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
250 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8x8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	86.5×84×4.8 mm

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 102×96×108 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 24 V AC (SELV)

Moc wyjściowa 250 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 V AC

Prąd włączeniowy 8.2 A (230 V AC); 4.74 A (400 V AC)

Prąd zwarciový 1.83 A (230 V AC); 1.02 A (400 V AC)

Prąd wejściowy 1.2 A (230 V AC); 0.69 A (400 V AC)

Częstotliwość 50...60 Hz

Product article number of manufacturer 86345