

Transformator 1-fazowy MTS P:63VA WE:230/400VAC WY:230VAC

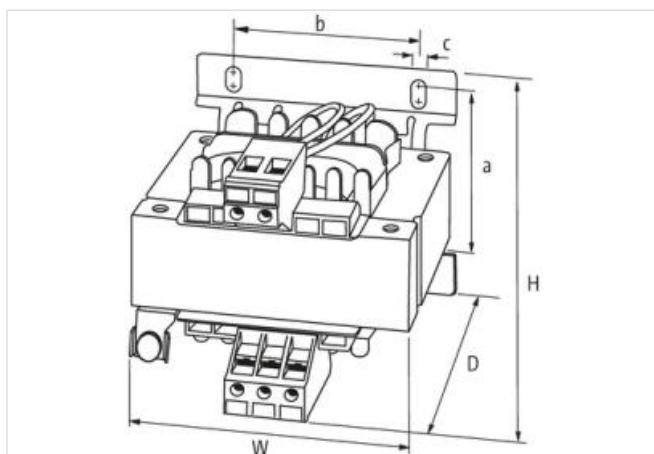
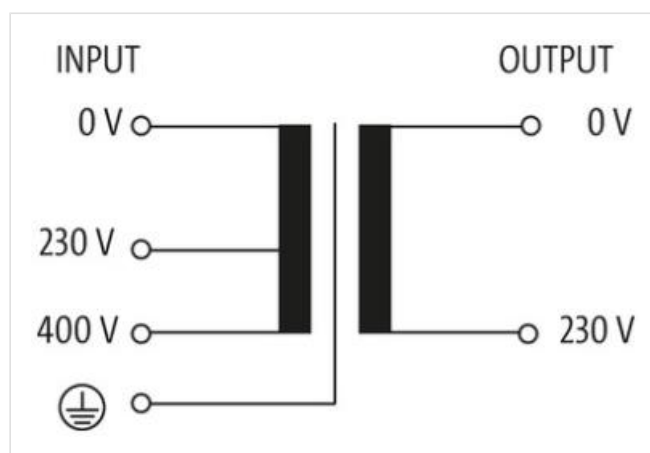
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

63 VA

Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	79×78×93 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wyjście	
Napięcie wyjściowe	230 V AC
Moc wyjściowa	63 VA
Wejście	
Napięcie wejściowe	230/400 V AC
Prąd włączeniowy	2 A (230 V AC); 1.15 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	2.64 A (230 V AC); 1.52 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	0.32 A (230 V AC); 0.18 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	
86347	