

Transformator MTS 1-fazowy

P:100VA WE:230/400VAC WY:230VAC

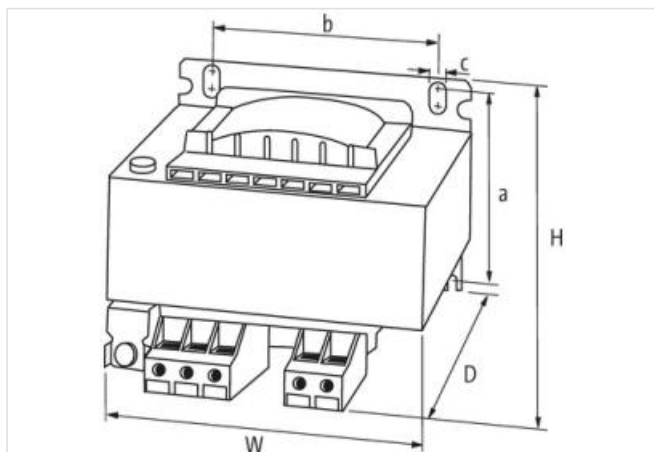
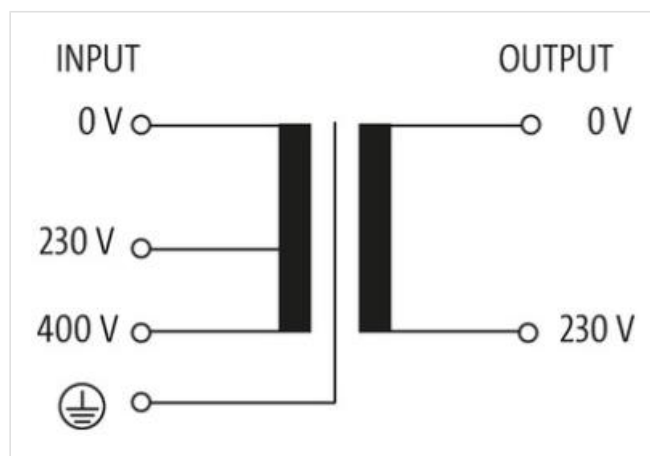
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

100 VA

Klasa izolacji T 40/B

Stopień ochrony IP20

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8x8.4 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 17.02.2023

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Rożdżeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm
-------------------------	--------------

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	86×84×98 mm
------------------------------	-------------

Wyjście

Napięcie wyjściowe	230 V AC
--------------------	----------

Moc wyjściowa	100 VA
---------------	--------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 V AC
--------------------	--------------

Prąd włączeniowy	3.53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)
------------------	-----------------------------------

Prąd zwarciov	4.86 A (230 V AC); 2.8 A (400 V AC)
---------------	-------------------------------------

Prąd wejściowe	0.51 A (230 V AC); 0.29 A (400 V AC)
----------------	--------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86348
--	-------