

Transformator 1-fazowy

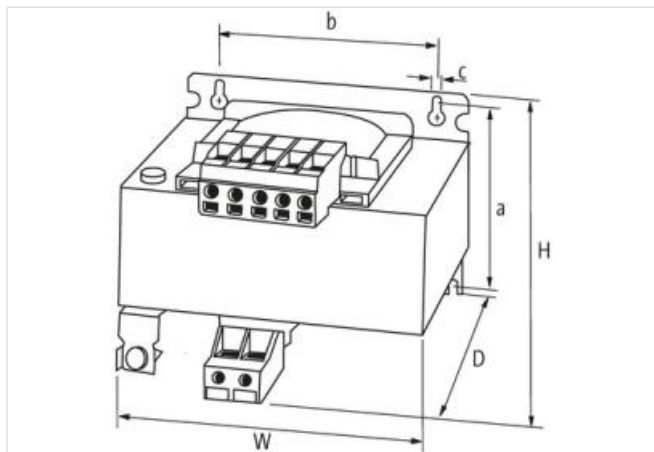
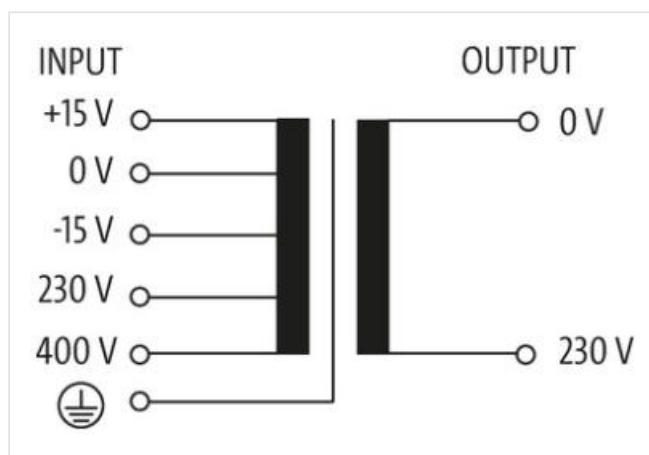
P:40VA WE:230/400VAC +/-15VAC WY:230AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

40 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie próbiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	56×56×4.8 mm

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 79×78×93 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 230 V AC

Moc wyjściowa 40 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC

Prąd włączeniowy 1.64 A (230 V AC); 0.94 A (400 V AC)

Prąd zwarciový 1.88 A (230 V AC); 1.08 A (400 V AC)

Prąd wejściowy 0.24 A (230 V AC); 0.138 A (400 V AC)

Częstotliwość 50...60 Hz

Product article number of manufacturer 86366