

Transformator 1-fazowy MTS

P:250VA WE:230/400AC +/-15AC WY:230AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny



250 VA

Klasa izolacji T 40/B

Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

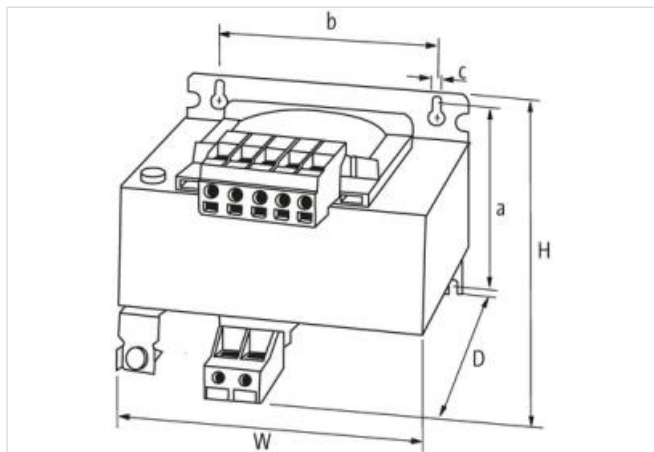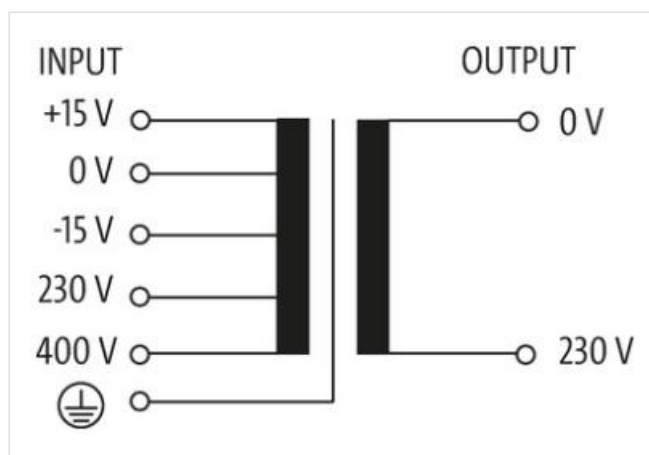

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Podłużny otwór montażowy i zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8x8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	86.5×84×4.8 mm

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 102×96×108 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe 230 V AC

Moc wyjściowa 250 VA

Wejście

Napięcie wejściowe 230/400 ±15 V AC

Prąd włączeniowy 8.35 A (230 V AC); 4.82 A (400 V AC)

Prąd zwarciový 17 A (230 V AC); 9.8 A (400 V AC)

Prąd wejściowy 1.17 A (230 V AC); 0.67 A (400 V AC)

Częstotliwość 50...60 Hz

Product article number of manufacturer 86371