



Transformator 1-fazowy

P:40VA WE:230/400AC +/-15VAC WY:2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
40 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

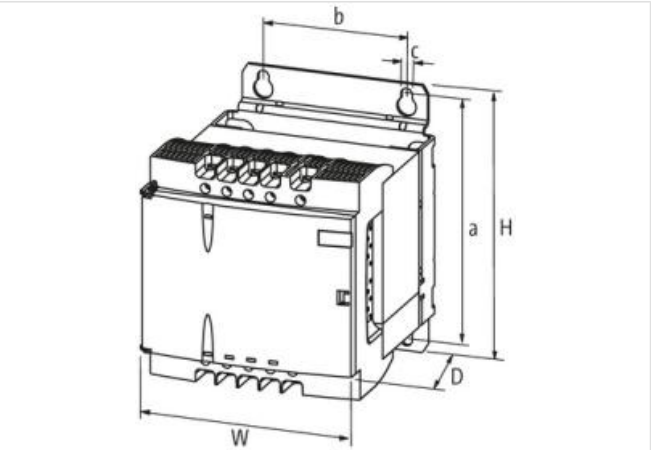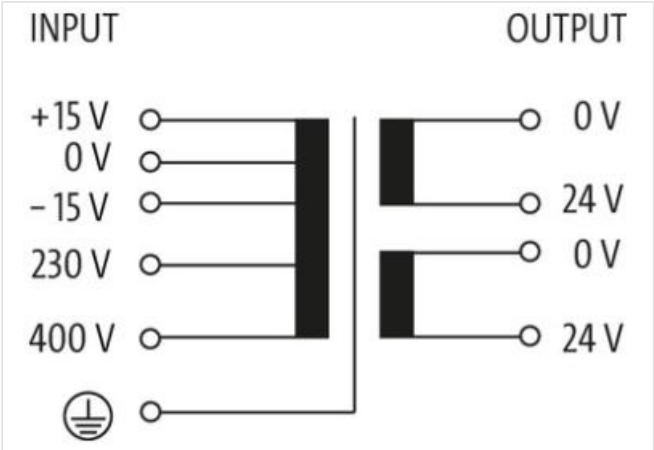

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
Dane ogólne	
Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.5×9 mm
Wymiary montażowe a×b×c	96×60×5.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×87×104 mm
Wyjście	

Napięcie wyjściowe	1× 24/1× 48/2× 24 V AC
--------------------	------------------------

Moc wyjściowa	40 VA
---------------	-------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączeniowy	2.96 A (230 V AC); 1.71 A (400 V AC)
------------------	--------------------------------------

Prąd zwarciov	3.2 A (230 V AC); 1.85 A (400 V AC)
---------------	-------------------------------------

Prąd wejściowe	0.26 A (230 V AC); 0.15 A (400 V AC)
----------------	--------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86451
--	-------