



Transformator 1-fazowy MTL

P:63VA WE:230/400AC +/-15VAC WY:2x24AC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
63 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

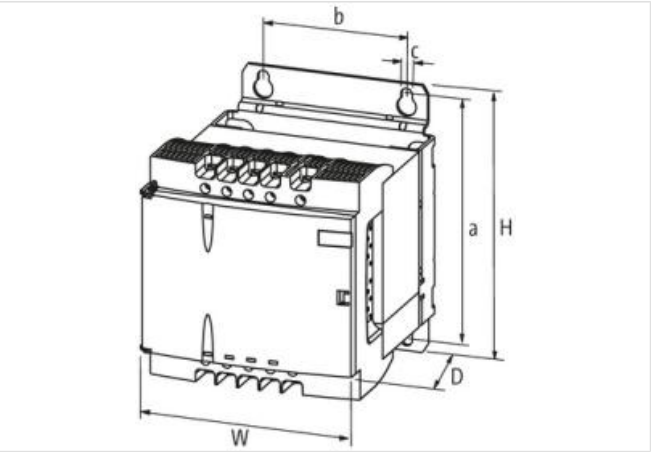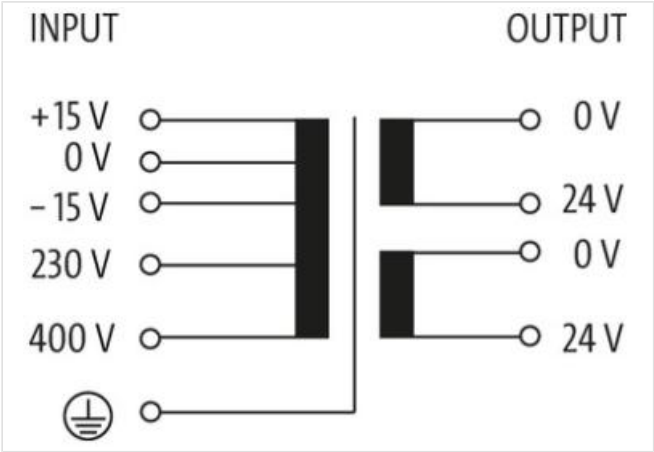

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
Dane ogólne	
Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.5×9 mm
Wymiary montażowe a×b×c	96×60×5.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×87×116 mm
Wyjście	

Napięcie wyjściowe	1× 24/1× 48/2× 24 V AC
--------------------	------------------------

Moc wyjściowa	63 VA
---------------	-------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączniowy	5.34 A (230 V AC); 3.08 A (400 V AC)
-----------------	--------------------------------------

Prąd zwarciov	6.53 A (230 V AC); 3.77 A (400 V AC)
---------------	--------------------------------------

Prąd wejściowe	0.4 A (230 V AC); 0.23 A (400 V AC)
----------------	-------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86452
--	-------