



Transformator 1-fazowy MTL

P:160VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24AC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa
160 VA
Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)

Ilustracje

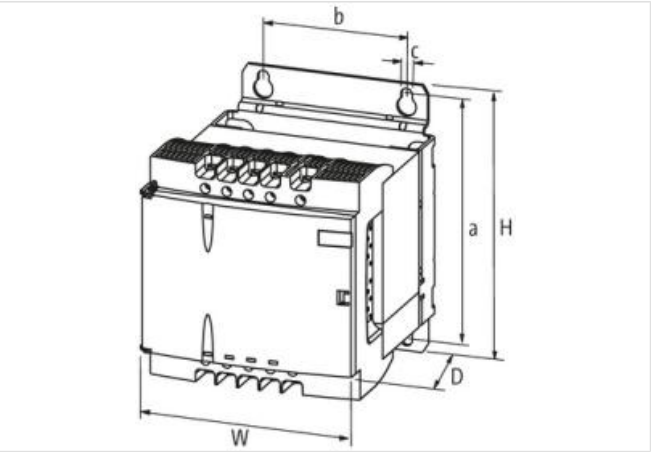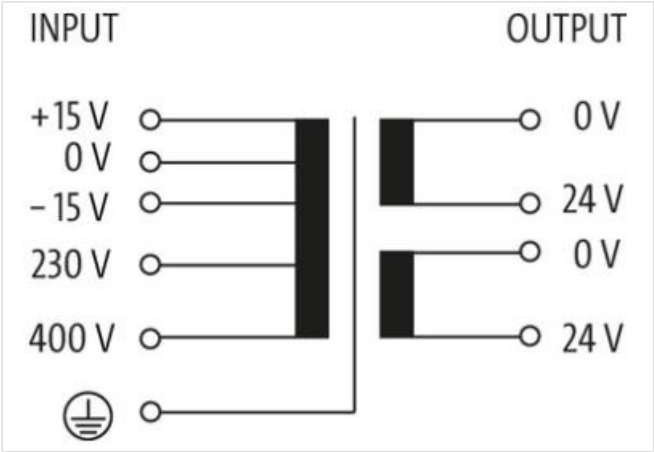

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego
Dane ogólne	
Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	6.5×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	136×82×6.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	153×123×128 mm
Wyjście	

Napięcie wyjściowe	1× 24/1× 48/2× 24 V AC
--------------------	------------------------

Moc wyjściowa	160 VA
---------------	--------

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
--------------------	------------------

Prąd włączniowy	10 A (230 V AC); 5.77 A (400 V AC)
-----------------	------------------------------------

Prąd zwarciov	17.5 A (230 V AC); 10.1 A (400 V AC)
---------------	--------------------------------------

Prąd wejściowe	0.85 A (230 V AC); 0.49 A (400 V AC)
----------------	--------------------------------------

Częstotliwość	50...60 Hz
---------------	------------

Product article number of manufacturer	86454
--	-------