

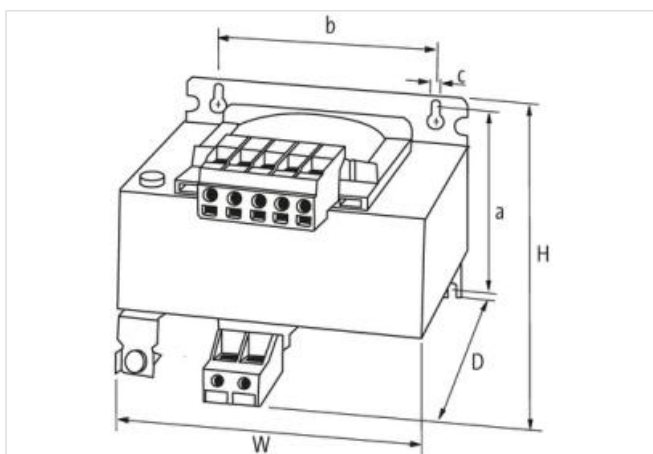
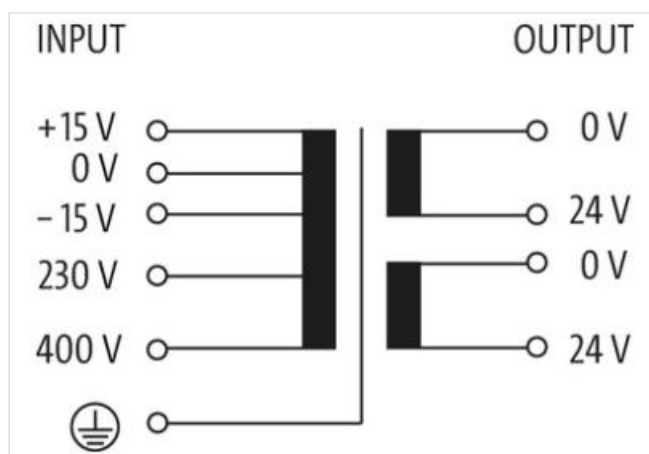
Transformator 1-fazowy

P:400VA WE:230/400AC+/-15VAC WY:2x24VAC

Jednofazowy transformator bezpieczeństwa

400 VA

Klasa izolacji T 60/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	5.1 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	90.6×122×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	112.5×150×160 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1 × 24V / 1 × 48V / 2 × 24V AC
Moc wyjściowa	400 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	32.2 A (230 V AC); 18.58 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	61.9 A (230 V AC); 35.7 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	2.04 A (230 V AC); 1.18 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz
Product article number of manufacturer	86457