

Transformator 1-fazowy MTL

P:100VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

100 VA


Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

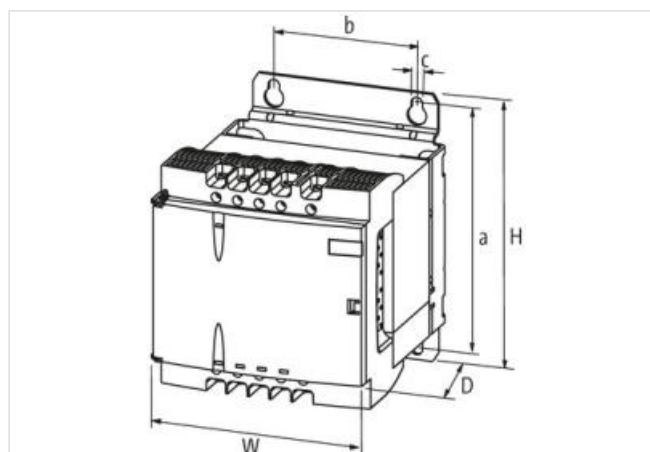

Dane techniczne

Wyświetlacz LED

Dioda LED (zielona) dla napięcia wejściowego

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C, brak kondensacji
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	5.5×9 mm
Wymiary montażowe a×b×c	96×60×5.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	108×87×139 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC
Moc wyjściowa	100 VA

Wejście

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączeniowy	5.4 A (230 V AC); 3.12 A (400 V AC)
Prąd zwarcziowy	10.7 A (230 V AC); 6.18 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	0.51 A (230 V AC); 0.3 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Product article number of manufacturer	86473
--	-------