

## Transformator 1-fazowy MTL

P:250VA WE:230/400AC+/-15AC WY:2x115AC

## Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny

250 VA


Klasa izolacji T 60/B

Link do produktu

### Ilustracje



Ilustracja zastępcza

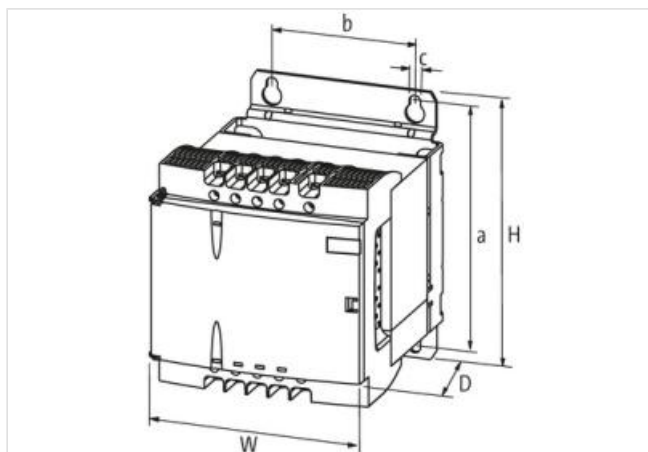

### Dane techniczne

Wyświetlacz LED

## Dane ogólne

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normy                        | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0                                                |
| Typ montażu                  | Zatrask na szynie DIN TH35-15 (EN 60715) lub montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza |
| Zakres temperatur            | -20...+60 °C, brak kondensacji                                                               |
| Napięcie probiercze izolacji | 4 kV (prim./sec.)                                                                            |
| Otwór Ø                      | 6.5×11 mm                                                                                    |
| Wymiary montażowe a×b×c      | 136×82×6.5 mm                                                                                |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 153×123×142 mm                                                                               |

## Wyjście

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Napięcie wyjściowe | 1× 230, 1× 115, 2× 115 V AC |
| Moc wyjściowa      | 250 VA                      |

## Wejście

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 230/400 ±15 V AC                     |
| Prąd włączeniowy   | 13.7 A (230 V AC); 7.92 A (400 V AC) |
| Prąd zwarcziowy    | 27.5 A (230 V AC); 15.9 A (400 V AC) |
| Prąd wejściowe     | 1.26 A (230 V AC); 0.73 A (400 V AC) |
| Częstotliwość      | 50...60 Hz                           |

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Product article number of manufacturer | 86475 |
|----------------------------------------|-------|