

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RXZ do przekaźnika RXM3, 3C/O 12A, 250V

RXZE2S111M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 3 C/O styk
skrótowa nazwa urządzenia	RXZ
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
typ i konfiguracja styków	3 C/O

Parametry uzupełniające

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V zgodnie z IEC < 300 V zgodnie z UL
przylączya - zaciski	Połączenie śrubowe, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 2 x 0.34...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Połączenie śrubowe, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówek kablowej Połączenie śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówek kablowej
kształt kołka	Płaski
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
ustawienie styków stacji końcowej	Oddzielny
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	27 mm
Masa produktu	0,058 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	IEC 61984

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty produktu	UL Lloyd CSA
Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,100 cm
Szerokość opakowania 1	2,700 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	61,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,600 cm
Szerokość opakowania 2	13,600 cm
Długość opakowania 2	11,000 cm
Waga opakowania 2	614,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	12,993 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Use Better

 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	Tak


Dimensions

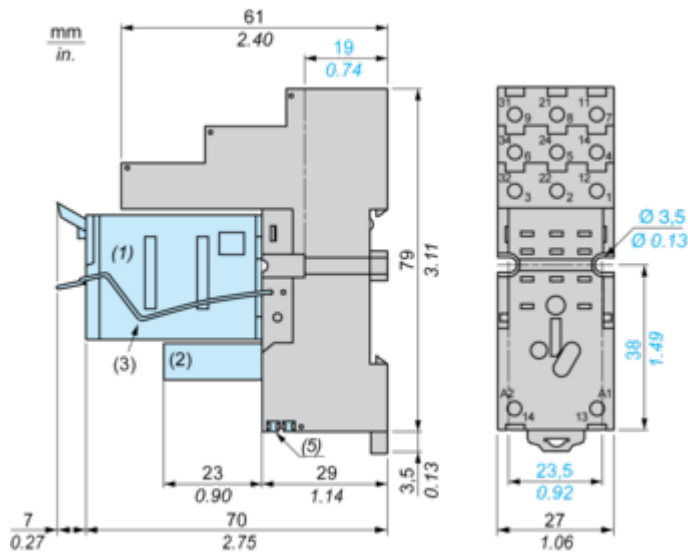

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5$ mm x 6.5 mm / $\varnothing 0.13$ in. x 0.25 in.
- (5) 2 bus jumpers

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RXZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

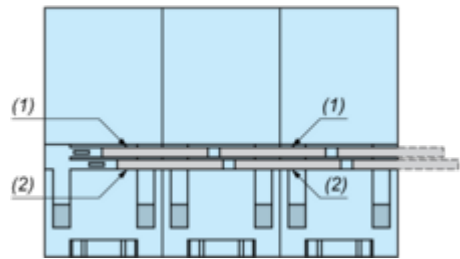

- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Technical Illustration

Dimensions

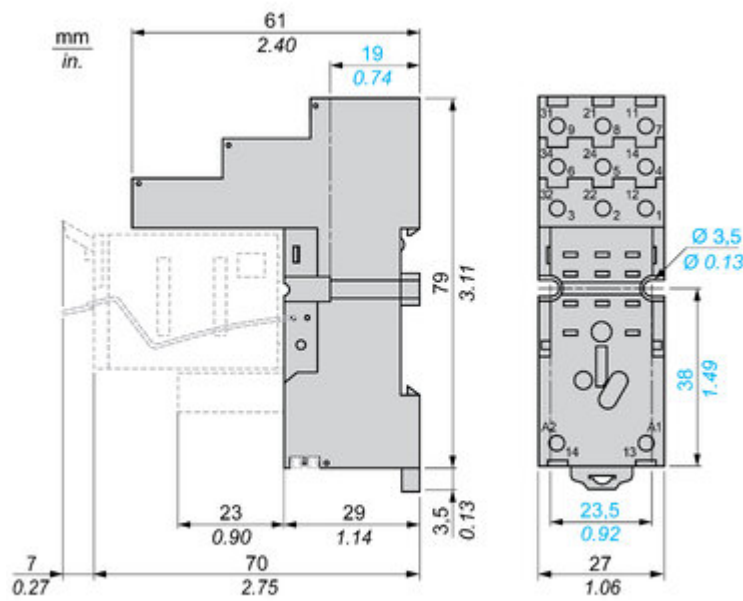


Image of product / Alternate images

Alternative



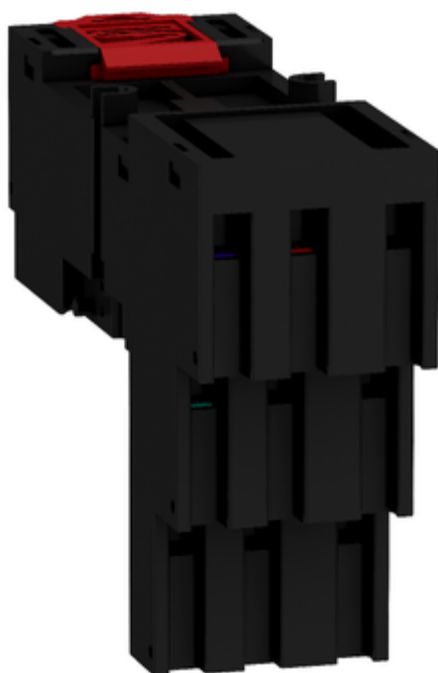




Image of product in real life situation

