

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XALD Pusta kasetka sterująca 2 otwory Ø22 ciemnoszara z jasnoszara bazą, plastikowa

XALD02H7

## Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony XALD                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu | Pusta stacja sterująca                                                                                                                                                        |
| skrótowa nazwa urządzenia   | XALD                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie urządzenia    | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm                                                                                                                       |
| Liczba otworów              | 2 wycięcia                                                                                                                                                                    |
| kolor podstawy obudowy      | Jasnoszary (RAL 7035)                                                                                                                                                         |
| kolor pokrywy               | Ciemny szary (RAL 7016)                                                                                                                                                       |
| materiał                    | Poliwęglan                                                                                                                                                                    |
| wejście kablowe             | 2 otwory wypychane dla wejść kablowych, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm |
| stopień ochrony IP          | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |

## Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| wersja urządzenia                   | Dla montażu indywidualnego                                         |
| ilość rzędów                        | 1                                                                  |
| liczba rzędów pionowych             | 2                                                                  |
| Masa produktu                       | 0,205 kg                                                           |
| Oporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m                               |
| montaż bloku                        | Montaż z tyłu<br>Montaż z przodu                                   |
| kod składu elektrycznego            | SF2<br>MF1<br>MF2<br>SF1<br>SR2<br>PF2<br>PF1<br>PR1<br>MR1<br>SR1 |
| grupa główna                        | 2 wycięcia                                                         |
| grupa produktów                     | UL-CSA szary                                                       |

## Środowisko pracy

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pokrycie ochronne | TH |
|-------------------|----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>   | -40...70 °C                                                                                                                 |
| <b>temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b> | -40...70 °C                                                                                                                 |
| <b>kategoria przepięć</b>                         | Klasa 2 conforming to IEC 60536                                                                                             |
| <b>stopień ochrony NEMA</b>                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| <b>stopień ochrony IK</b>                         | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                                |
| <b>Normy</b>                                      | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| <b>Certyfikaty produktu</b>                       | UL<br>CSA                                                                                                                   |

## Jednostka opakowania

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| <b>Jednostka miary opakowania 1</b>   | PCE     |
| <b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b> | 1       |
| <b>Wysokość opakowania 1</b>          | 11,0 cm |
| <b>Szerokość opakowania 1</b>         | 7,0 cm  |
| <b>Długość opakowania 1</b>           | 8,0 cm  |
| <b>Waga opakowania 1</b>              | 191,0 g |
| <b>Jednostka miary opakowania 2</b>   | S03     |
| <b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b> | 36      |
| <b>Wysokość opakowania 2</b>          | 30,0 cm |
| <b>Szerokość opakowania 2</b>         | 30,0 cm |
| <b>Długość opakowania 2</b>           | 40,0 cm |
| <b>Waga opakowania 2</b>              | 7,33 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|  Wpływ na środowisko |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia                                                            | 2                                            |
| Profil środowiskowy produktu (PEP)                                                                    | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |


### Use Better

|  Materiały i opakowania |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                                                                       | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>                                                                | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                                                                     | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |

### Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Kulistość – profil                                                                                              | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Odbiór                                                                                                          | Tak                                     |

Dimensions

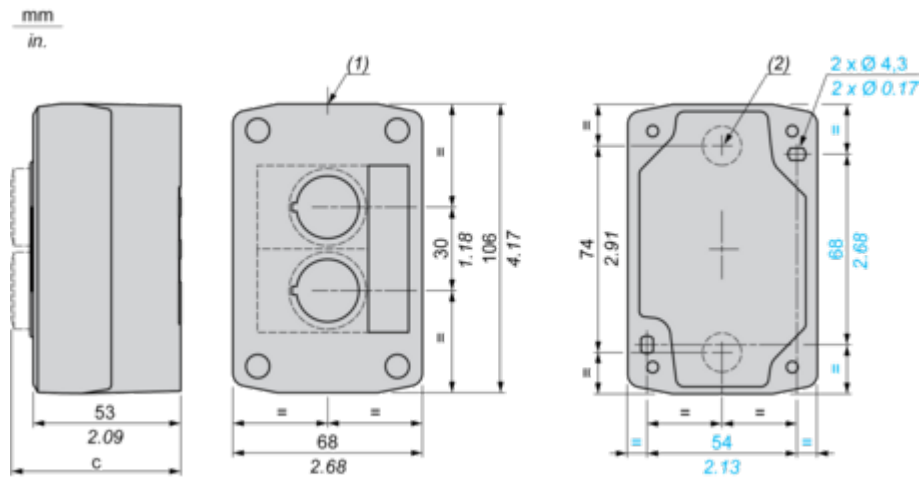


(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                               | c in mm | c in in. |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                           | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                                | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                     | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                      | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                            | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                   | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                 | 105.5   | 4.15     |

Dimensions

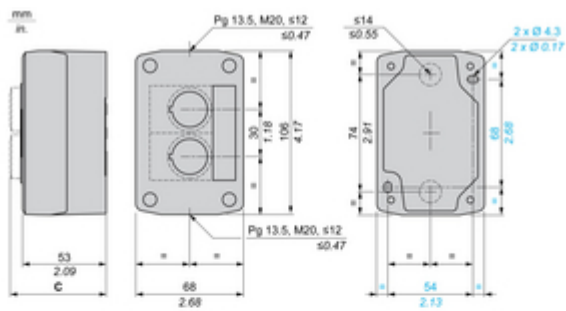

| C                                                                                                                                                     | mm    | in.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|  ZBSAA, ZBSAH                                                        | 62    | 2.44 |
|  ZBSAV                                                               | 64    | 2.52 |
|  ZBSAW3                                                              | 65.5  | 2.58 |
|  ZBSAL, ZBSAW1, ZBSAH, ZBSAH3                                        | 66    | 2.6  |
|  ZBSAD, ZBSAK                                                        | 80    | 3.15 |
|  ZBSAS, ZBSAT, ZBSAC, ZBSAR, ZBSAW4, ZBSAW6, ZBSAS4, ZBSAS5, ZBSAS6 | 91.5  | 3.58 |
|  ZBSAS9, ZBSAS1, ZBSAS7                                            | 115   | 4.53 |
|  ZBSAG                                                             | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



