

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB6 Kompletny wskaźnik świetlny, Zielony, LED, Okrągły, 12...24 V AC/DC, 16 mm, Plastikowy

XB6AV3BB

## Parametry podstawowe

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gama produktów                                  | Harmony XB6                     |
| Typ produktu lub komponentu                     | Kompletna lampka sygnalizacyjna |
| skrótowa nazwa urządzenia                       | XB6                             |
| Materiał maskownicy                             | Plastik                         |
| Średnica montażowa                              | 16 mm                           |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą          | 1                               |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego        | Okrągły                         |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Zielony                         |
| źródło światła                                  | LED                             |
| Mocowanie źródła światła                        | Zintegrowany LED                |
| Zasilanie elementu świetlnego                   | Bezpośredni                     |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]              | 12...24 V AC/DC                 |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wysokość                                        | 18 mm                                                                                             |
| Szerokość                                       | 18 mm                                                                                             |
| Głębokość                                       | 57 mm                                                                                             |
| Opis zacisków ISO zgodnie z n°1                 | (+ -)PL                                                                                           |
| Masa produktu                                   | 0,015 kg                                                                                          |
| Położenie pracy                                 | W każdym położeniu                                                                                |
| przylącza - zaciski                             | Złącza typu Faston 2.8 x 0.5 mm                                                                   |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-1                                          |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                        |
| Rodzaj sygnalizacji                             | Stały                                                                                             |
| Graniczne napięcie zasilające                   | 6...30 V AC/DC                                                                                    |
| Prąd pobierany                                  | 15 mA                                                                                             |
| Wytrzymałość przepięciowa                       | 1 kV styk bezpośredni zgodnie z IEC 61000-4-5<br>2 kV na wolnym powietrzu zgodnie z IEC 61000-4-5 |

## Środowisko pracy

|                   |    |
|-------------------|----|
| Pokrycie ochronne | TC |
|-------------------|----|

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia              | -25...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny       | Klasa II zgodnie z IEC 61140                                                                                                                                                               |
| stopień ochrony IP                                      | IP65 zgodnie z IEC 60529                                                                                                                                                                   |
| stopień ochrony NEMA                                    | NEMA 13 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4 zgodnie z UL 50<br>NEMA 4X zgodnie z UL 50<br>NEMA 13 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4 zgodnie z CSA C22.2 Nr 94<br>NEMA 4X zgodnie z CSA C22.2 Nr 94 |
| Normy                                                   | IEC 60947-5-5<br>JIS C 852<br>IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                                                    |
| Certyfikaty produktu                                    | UL<br>CCC<br>GOST<br>CSA                                                                                                                                                                   |
| Odporność na wibracje                                   | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                   |
| Odporność na wstrząsy                                   | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27   |
| Odporność na szybkozmienne stany przejściowe            | 2 kV zgodnie z IEC 61000-4-4                                                                                                                                                               |
| Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych     | 10 V/m zgodnie z IEC 61000-4-3                                                                                                                                                             |
| Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych | 6 kV Na zestyku (na częściach metalowych) zgodnie z IEC 61000-4-2<br>8 kV na wolnym powietrzu (w częściach izolacyjnych) zgodnie z IEC 61000-4-2                                           |
| Emisja elektromagnetyczna                               | Klasa B zgodnie z IEC 55011                                                                                                                                                                |

## Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 2,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 11,1 cm |
| Długość opakowania 1           | 11,1 cm |
| Waga opakowania 1              | 11,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 60      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 15,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |
| Waga opakowania 2              | 842,0 g |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 12                                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |

Use Better

Materiały i opakowania

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>            | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                   | 902182a2-9610-45f2-840e-6da530122efe                                          |
| Rozporządzenie REACH                         | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                                                                                        |
| Odbiór                            | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                              |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |

Circular Head Pilot Light

Dimensions

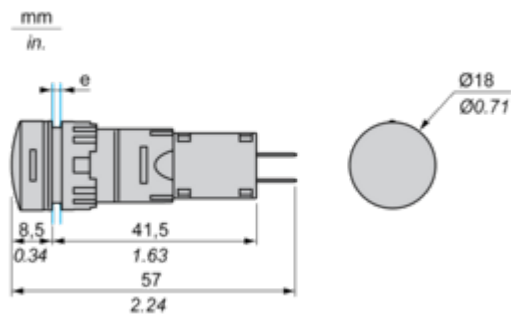


e panel thickness 1 to 6 mm/0.03 to 0.23 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out

For Square or Circular Head

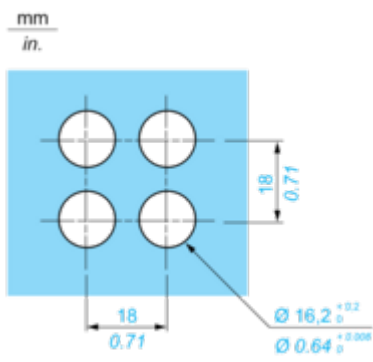

Technical Illustration

Dimensions

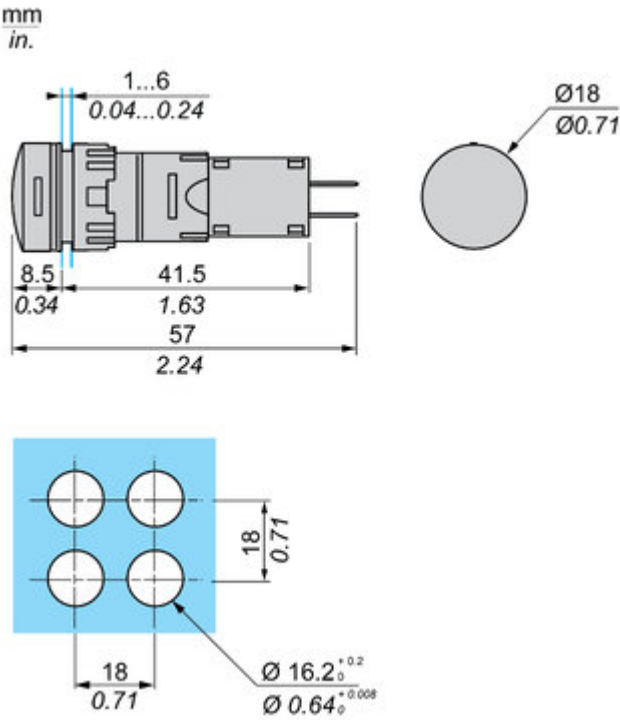


Image of product / Alternate images

Alternative

---





