

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XVM Kolumna świetlna z buczkiem Ø45 trzykolorowa światło ciągle 230V montowana pionowo

XVMM1RAGS

⚠ Prośba o kontakt z COK 20 lut 2024

⚠ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                                   | Harmony XVM                                                                                                                                                                               |
| Typ produktu lub komponentu                      | Wstępnie zmontowany i oprzewodowany zestaw wskaźników                                                                                                                                     |
| sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | 3 elementy podświetlane                                                                                                                                                                   |
| Nazwa komponentu                                 | XVM                                                                                                                                                                                       |
| źródło światła                                   | Pomarańczowy żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W<br>Zielony żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W<br>Czerwony żarówka z BA 15d podstawa Stały sygnalizacja <5 W |
| kolor bloku świetlnego                           | Czerwony/pomarańczowy/zielony                                                                                                                                                             |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us]               | 230 V AC                                                                                                                                                                                  |
| typ podstawy wskaźnika                           | Podstawa ze zintegrowanym buczkiem                                                                                                                                                        |
| Sposób montażu                                   | Pionowy                                                                                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| skład zestawu                                   | Element podstawy<br>Pokrywa<br>Aluminiowa tuleja podpierająca<br>Plastikowa płyta mocująca |
| Średnica montażowa                              | 45 mm                                                                                      |
| przylączy - zaciski                             | Wtyczki, 1 x 0.325 mm <sup>2</sup> (AWG 22)                                                |
| Oznakowanie                                     | CE                                                                                         |
| pomoc do montażu                                | Aluminium Rura                                                                             |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 250 V zgodnie z IEC 60947-1                                                                |
| znamionowe napięcie graniczne                   | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1                                                      |
| obciążenie prądowe                              | 18 mA na element podstawy                                                                  |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1                                                                 |
| częstotliwość podstawowa                        | 4 kHz                                                                                      |
| Masa produktu                                   | 0,449 kg                                                                                   |

### Środowisko pracy

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| stopień ochrony IP   | IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529 |
| Certyfikaty produktu | CCC                                        |
| Normy                | IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-1               |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                                   |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura otoczenia dla przechowywania</b>   | -25...70 °C                                                                                                 |
| <b>Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia</b> | -10...50 °C                                                                                                 |
| <b>kategoria przepięć</b>                         | Klasa i conforming to IEC 60947-1<br>Klasa i conforming to IEC 60947-5-1<br>Klasa i conforming to IEC 61140 |
| <b>Pokrycie ochronne</b>                          | TC                                                                                                          |
| <b>poziom hałasu</b>                              | 0...80 dB w 1 m                                                                                             |

## Jednostka opakowania

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Jednostka miary opakowania 1</b>   | PCE       |
| <b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b> | 1         |
| <b>Wysokość opakowania 1</b>          | 5,500 cm  |
| <b>Szerokość opakowania 1</b>         | 8,000 cm  |
| <b>Długość opakowania 1</b>           | 54,000 cm |
| <b>Waga opakowania 1</b>              | 565,900 g |
| <b>Jednostka miary opakowania 2</b>   | S04       |
| <b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b> | 20        |
| <b>Wysokość opakowania 2</b>          | 30,000 cm |
| <b>Szerokość opakowania 2</b>         | 40,000 cm |
| <b>Długość opakowania 2</b>           | 60,000 cm |
| <b>Waga opakowania 2</b>              | 12,566 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko

Profil środowiskowy produktu (PEP)

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez tworzywa sztucznego                      | Tak                                                                           |
| <a href="#">Europejska dyrektywa RoHS</a>               | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Numer SCIP                                              | 6797f094-b2bf-48a4-981a-58794615fad0                                          |

Use Again

Przepakowanie i regeneracja


|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|

Dimensions Drawings

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light with Fixing Base for Mounting on Vertical Support (Support Tube + Metal Bracket)

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b2** dimension.

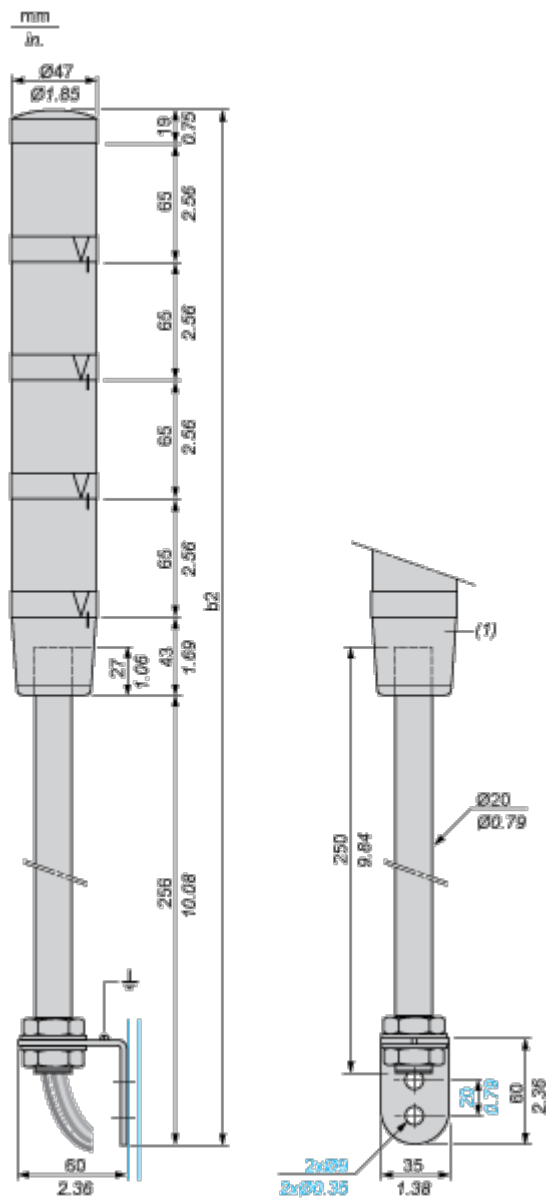

(1) Base unit with or without buzzer.

| Number of illuminated units | b2 in mm | b2 in in. |
|-----------------------------|----------|-----------|
| 1 unit                      | 383      | 15.08     |
| 2 units                     | 448      | 17.64     |
| 3 units                     | 513      | 20.20     |
| 4 units                     | 578      | 22.76     |



Connections and Schema

Pre-Assembled and Pre-Cabled Tower Light

---

Wire Colors


- 4th illuminated unit: yellow wire
- 3rd illuminated unit: green wire
- 2nd illuminated unit: white wire
- 1st illuminated unit: blue wire
- Common: black wire
- Buzzer (if integrated in base unit): grey wire

Technical Description

Base Unit with Integral Buzzer

Adjustment of Audible Signal

View from above:



- (1) Volume adjustment potentiometer: 0 to 85 dB. Use either a cross headed or flat tipped screwdriver.
- (2) 2-position selector for type of audible signal: continuous tone or intermittent tone

