

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB5 Osłona przezroczysta dla przycisku z dwoma przyciskami Ø22

ZBA710

### Parametry podstawowe

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gama produktów                                | Harmony XB5<br>Harmony XB4          |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Podwójna osłona ochronna            |
| Typ produktu lub komponentu                   | Silicone boot                       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria zabezpieczeniowe          |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Kryty dwuklawiszowy przycisk        |
| Kształt                                       | Prostokątny                         |
| Zastosowanie produktu                         | Do aplikacji w przemyśle spożywczym |
| ilość sztuk w zestawie                        | Zestaw 10 szt.                      |

### Parametry uzupełniające

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kolor         | Przezroczysty |
| Masa produktu | 0,055 kg      |

### Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C |
|--------------------------------------------|-------------|

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 5,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 5,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 5,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 11,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 15,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 50,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 500       |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Wysokość opakowania 3  | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3   | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3      | 3,026 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|




## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

|                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🌱 <b>Wpływ na środowisko</b>                                  |                                                                               |
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                                                             |
| Use Better                                                    |                                                                               |
| 📦 <b>Materiały i opakowania</b>                               |                                                                               |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                  | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Use Again                                                     |                                                                               |
| ♻️ <b>Przepakowanie i regeneracja</b>                         |                                                                               |
| Odbiór                                                        | No                                                                            |

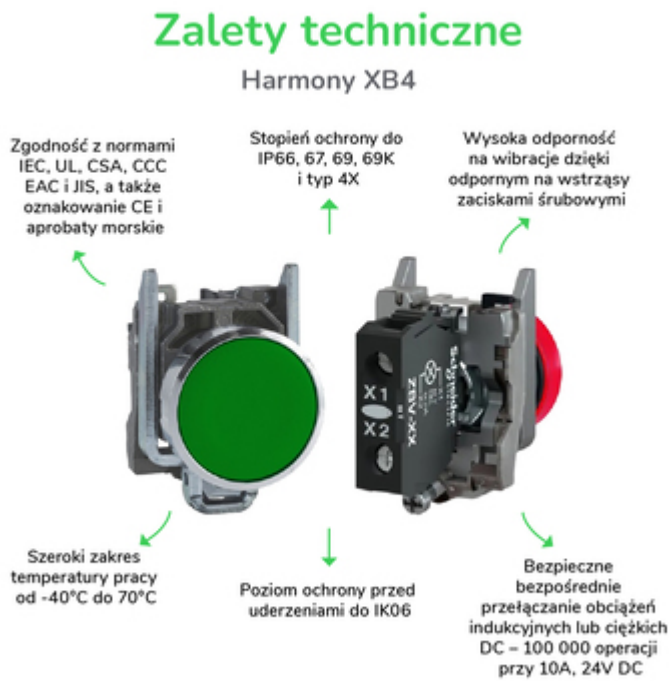

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative

---





